

NEU im LAGERSORTIMENT


LIEFERANT:



35774 Feuerschutzpl. Termarock 40 1000x625x50mm

Nichtbrennbare und thermisch hoch belastbare Steibwolle- Dämmplatte für Brandschutzkonstruktionen im Innenausbau/ Trockenbau.

- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt >1000°C
- Nicht glimmend
- Thermisch hoch belastbar
- Hoch wärme- und schalldämmend
- Standfest zwischen der Ständerkonstruktion
- Diffusionsoffen
- recycelbar

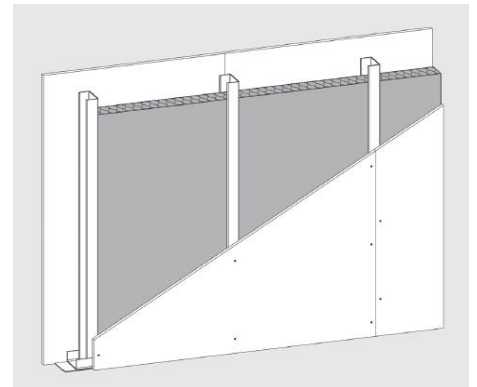


35818 Trennfugenplatte Splitrock 1000x625x30mm

35820 Trennfugenplatte Splitrock 1000x625x50mm

Steinwolle-Dämmplatte für einen wirkungsvollen Schallschutz von zweischaligen Haustrennwänden aus Mauerwerk.


- Wärmedämmstoff für Gebäudewerkmäßig hergestellte Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
- Nichtbrennbar
- Schmelzpunkt > 1000°C
- Nicht glimmend
- Wärme- und schalldämmend
- Schallabsorbierend
- Durchgehend Wasserabweisend
- Diffusionsoffen
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Recycelbar

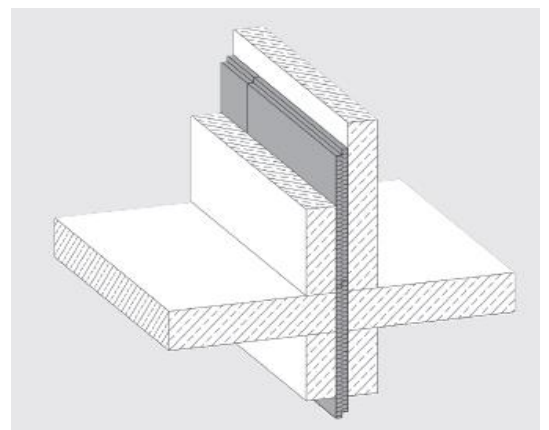

73016	Trennwandplatte Sonorock 1000x625x100mm
37692	Trennwandplatte Sonorock 1000x625x50mm
38040	Trennwandplatte Sonorock 1000x625x60mm
37695	Trennwandplatte Sonorock 1000x625x80mm

Formstabile Steinwoll-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung von leichten Trennwänden, auch mit Brandschutzanforderungen.


- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- Nicht glimmend
- Wärme- und schalldämmend
- Diffusionsoffen
- Standfest zwischen der Ständerkonstruktion
- Recyclbar

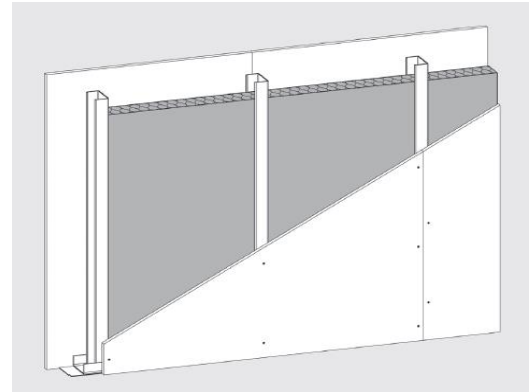

88028	Trittschalldämmpl. Floorrock 1000x625x20-2mm
88027	Trittschalldämmpl. Floorrock 1000x625x30-2mm

Begehbare Steinwolle – Dämmplatten für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen.

- Wärmedämmstoff üfr Gebäude-werkmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gemäß ÖNORM EN 13162
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- Nicht glimmend
- Zulässige Flächenlast bei Trockenestrichen bis 1,5kN/m²
*Herstellerangaben der Trockenestrichelemente sind zu beachten
- Wasserabweisend
- Diffusionsoffen
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Recyclbar

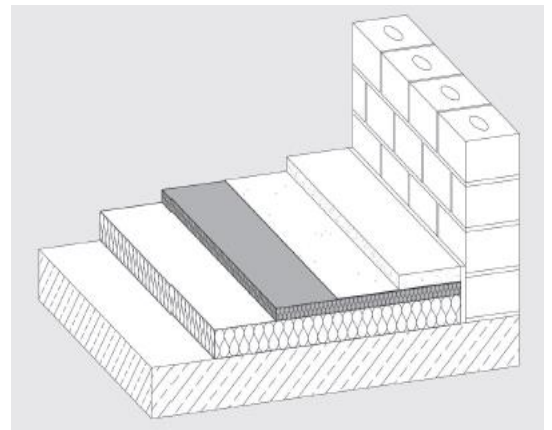

Mehr zur Herstellung von Steinwolle erfahren Sie auf www.rockwool.at