


NEU im LAGERSORTIMENT

LIEFERANT:



- 88183** **Formteil FF/FF 12,5mm 500v100v500mm, 2000mm lang, U-Form, GP**
88182 **Formteil FF/FF 12,5mm 500v75v500mm, 2000mm lang, U-Form, GP**
88181 **Formteil FF 12,5mm 300v200mm, 2000mm lang, L-Form, GP TYP**
A

Formteile sind Gipsplatten-Zuschnitte mit 90° V- Fräsungen, die eine stabile Eckverbindung bieten. Sie bestehen aus GKB und überzeugen durch die einfache Montage vor Ort und durch ihre platzsparende, flache Anlieferung.

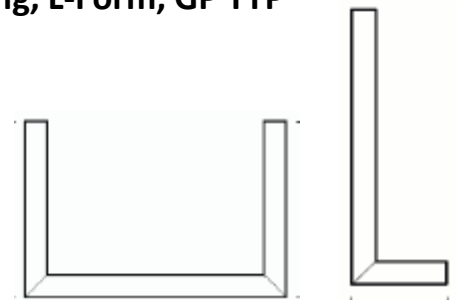

88180 Akustikdesignplatte ASP VF 8/15/20R 1200x2000x12,5mm schw. V

- Bestimmung des Schallabsorptionsgrades nach DIN EN ISO 354
- Bewertung der Schallabsorption nach DIN EN ISO 11654


Plattendicke: $d = 12,5 \text{ mm}$

Flächenbezogene Masse: $9,10 \text{ kg/m}^2$

Lochflächenanteil: $9,5 \%$

Baustoffklasse nach DIN 4102: A2, "nicht brennbar"

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

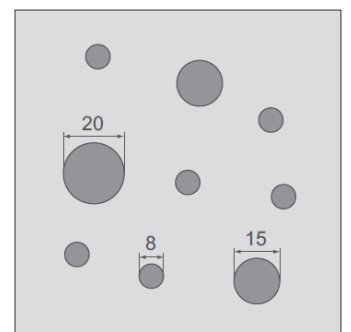

87296 Lochplattenschrauben SN 3,5x30mm 1000Stk/Pkt




88179 Akustikdesignplatte ASP GSG4 8/18R 1188x1998x12,5mm schw. VI

Die Vogl Akustikdesignplatten System GSG4 sind schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten

mit Luftreinigungseffekt (Adsorption).

Rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz

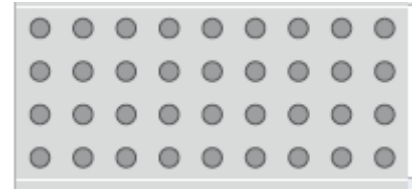

83567 Vogl Friestape-Set 100mm

83566 Vogl Friestape-Set 50mm

Vogl Flüssigkleber, Vogl Tape, Aufrührstab, Abstreifgitter, Lammfellroller, Schleifgitter, Egalisierungspapier, Schwamm.



Vogl Friestape-Set ist in verschiedenen Tape - Breiten erhältlich.

83136 VoglFuge System-Kit Midi 30m²

83135 VoglFuge System-Kit Maxi 60m²

Flüssigkleber, Stripspender inkl. 8 mm Strip, Schwamm, Aufrührstab, Abstreifgitter, Lammfellroller, Schleifgitter, Egalisierungspapier, Vogl Schraubkopf- und Reparpachtel, Japanspachtel, Lochplattenschrauben inkl. Schraub-Bit



83134 Akustikdesignplatte ASP VF 8/18R 1188x1998x12,5mm schw. Vlies

- Bestimmung des Schallabsorptionsgrades nach DIN EN ISO 354
- Bewertung der Schallabsorption nach DIN EN ISO 11654

Plattendicke: $d = 12,5 \text{ mm}$

Flächenbezogene Masse: $8,50 \text{ kg/m}^2$

Lochflächenanteil: 15,5 %

Baustoffklasse nach DIN 4102: A2, "nicht brennbar"

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

