

2026

NEUES FÜR'S HANDWERK

Innovative Produkte für Ihre Projekte

Die
Neuheiten
unserer
Lieferanten im
Überblick!





Der Sochor Baustoff- und Fliesenhandel zählt mit seinem modernen Baustoffhandelsstandort und dem schönsten Fliesenschauraum Wiens zu den bekanntesten und ältesten Baustoffhandelsbetrieben in Wien und Umgebung. Seit 1894 wird als Familienunternehmen viel Wert auf Kundenzufriedenheit, Qualität und Tradition gelegt. Diese Unternehmensphilosophie reflektiert unsere breite Produktpalette an Baustoffen und Baumarktartikel für Privat- und Gewerbekunden und zeigt sich in unserem kompromisslosen Engagement für eine exzellente Beratung. Unsere lange Geschichte macht uns stolz, ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner für alle Bauangelegenheiten zu sein.



Unser innovativer Logistikstandort in Achau:

Seit Jänner 2023 ist unser Logistikzentrum in Achau für das Zustellgeschäft im Süden Wiens in Betrieb. Diese zusätzliche Lagerkapazität von 16.000 Palettenstellplätzen in Achau bedeutet eine Verdoppelung jener des bisherigen Hauptstandortes in Wien-Favoriten. Dadurch erhöht sich die Warenverfügbarkeit für die kurzfristige Belieferung unserer Kunden. Die Warensteuerungen bzw. Kommissionierungen erfolgen mittels einem modernen Lagerverwaltungssystem, welches speziell auf die Anforderungen von Sochor programmiert wurde. Mit der neuen Technologie können Warenflüsse in verbesserter Qualität abgearbeitet werden.







Rohbau & Fassade

Von Seite 5 bis Seite 18



Dach

Von Seite 19 bis Seite 21



Bauelemente & Holz

Von Seite 22 bis Seite 34



Innenausbau

Von Seite 35 bis Seite 47



Bauchemie

Von Seite 48 bis Seite 54



GaLaBau & Tiefbau

Von Seite 55 bis Seite 61



Werkzeug & Zubehör

Von Seite 62 bis Seite 66

Impressum

Eigentümer, Herausgeber, Verleger: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, 61231 Bad Nauheim.

Gestaltung und Produktion: FULLHAUS GmbH, 93055 Regensburg

Druck: printmore GmbH & Co. KG, 67280 Ebertsheim

Fotos: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Adobe Stock, Colourbox

Alle Rechte vorbehalten. Der Katalog ist gültig bis Neuauflage, mindestens aber bis März 2027.

Technische Angaben, eventuelle Druck- und Satzfehler bzw. Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindliche Informationen und ohne Gewähr.

Tagesaktuelle Abweichungen sind möglich. Aus den Abbildungen im vorliegenden Katalog kann keine Farbverbindlichkeit abgeleitet werden.

ROHBAU & FASSADE

Ran an die Wand! Egal ob bei der Sanierung oder beim Neubau: Die Fassade ist das Aushängeschild des Hauses. Deswegen sollte diese mit Profi-Produkten behandelt werden. Vom WDVS über den Putz bis hin zur Farbe finden Sie auf den nächsten Seiten alles, was Sie brauchen.

» PAPA SAGT, unsere Wände können *Zauber*



Heilerde
 wissenschaft-
 lich bestätigt
 durch die
 Medizinische
 Universität
 Graz.

Die Zauberkraft ... die steckt in den Leitl Vital-Ziegeln.

Genauer gesagt in der Heilerde, aus der sie gebrannt werden. Als einzige hergestellt aus Eferdinger Heilerde, behalten sie auch im gebrannten Zustand ihre vitalisierende und harmonisierende Wirkung. Sie fördern das Wohlbefinden und sorgen für Vitalität im Zuhause Ihrer Kunden. Mehr Informationen zum Leitl Vital-Ziegel gibt es unter leitl.at oder direkt bei Ihrem Baumeister oder Baustoffhändler.

VITAL SOLEX. Der Leitl Vitalziegel.

- optimale Wärmedämmung*:
 $U = 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Planziegel 50 cm verputzt mit 4 cm Mineralfaser Putzträgerplatte; unverputzt $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- harmonisierende und vitalisierende Wirkung wissenschaftlich erwiesen durch ein Gutachten des Instituts für Biosensorik und Bioenergetische Umweltforschung
- Spitzen-Vitalität: geprüfte Mischung aus Eferdinger Heilerde und belebtem Wasser
- extrem leichtgewichtig mit nur 14 kg/Stk.



Vital Solex
 $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
 unverputzt*

VITAL PLAN 25 CM.

- optimale Wärmedämmung*:
 $U = 0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Planziegel 25 cm verputzt mit Dünnbettmörtel vermauert, verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte [$\lambda = 0,04$] außen; unverputzt $U = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$)



Vital Plan
 $U = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$
 unverputzt*

Eine Kombination aus Eferdinger Heilerde und technischer Perfektion.

Die schnellste Art, ein Mauerwerk zu errichten.

VITAL-THERMOZIEGELDECKE.

- Vital-Deckenziegel aus Eferdinger Heilerde – Verbesserung der Energieverteilung im Menschen
- guter Wärme- und Schallschutz
- geringer Stahl- und Betonanteil
- große Spannweiten möglich



Die vitale Massivdecke mit Aufbeton.

SPANNTON THERMOSTURZ.

- integrierter Dämmstoffkern
- durch seine perfekte Konstruktion für höchste Belastung ausgelegt
- tragend und dämmend zugleich
- homogenes Ziegelmauerwerk
- keine Rissbildung und hervorragende Haftung des Außenputzes
- in Längen von 75 bis 325 cm (alle 25 cm)



**Der patentierte Dämmschutz für innen und außen.
 Made in Austria.**

ZIEGEL UND BETON- FERTIGTEILE *mit Service-Plus!*

Wir sind Komplettanbieter und durch unseren umfassenden Service Ideengeber, Problemlöser und Logistikpartner.

Unkompliziert, lösungsorientiert. Mit Handschlagqualität.

LEITL-DOPPELWAND.

- geprüfte Qualität
- rascher Baufortschritt
- einfache Montage der vorgefertigten Bauelemente
- hohe Individualität der Plattenformen und -größen
- Einbauteile wie Fenster, Türen, RDS-Durchführungen, Elektroinstallationen werden geplant und eingebaut
- individuelle Wandstärken von 18 bis 40 cm möglich



Die schnellste und wirtschaftlichste Wandlösung.

ELEMENTDECKE.

- maßgenau vorgefertigt mit umfangreichen Einbauteilen möglich
- geringe Verlege- und Transportkosten
- rascher Baufortschritt
- Scheibenwirkung
- geringes Gewicht
- spachtelfähige Untersicht
- optimaler Schallschutz



An jeden Grundriss anpassbare Großformatdecke.

ISO-ROST-WINKEL.

- kostensparende Montage und große Dämmwirkung
- geringes Verlegegewicht und keine zusätzliche Schalung erforderlich



Das innovative Dämmelement.

ISO-ATTIKA FERTIGELEMENT.

Das patentierte ISO-attika Komplettsystem beschleunigt die wärmebrückenfreie Ausführung statisch beanspruchter Attiken. Die Fertigelemente sind aus feuchtigkeitsresistenten, langlebigen Materialien hergestellt und gewährleisten eine erstklassige Isolierung ohne Zusatzdämmung.



Für alle Arten von Flachdächern.



Foto: Andreas Hafenscher

Porotherm

wienerberger

POROTHERM PLAN E. Mit jedem Ziegelstein ein Schritt Richtung Klimaschutz.

Der Porotherm Plan E setzt ökologisch neue Maßstäbe. Bereits in der Herstellung wird CO₂ durch die Produktion im Elektroofen eingespart – ein echter Gewinn für Umwelt und Klima. Pro verbautem Quadratmeter mit dem Porotherm Plan E ergibt sich so eine Einsparung von 28,3 kg CO₂e. Für ein Gebäude mit 250 m² Wandfläche sind dies ca. 7 Tonnen oder anders gesagt: 48.000 km mit dem Auto.

Diese innovative Produktionsmethode mit 100 % zertifiziertem Ökostrom aus Sonnen- und Wasserkraft macht einen merkbaren Unterschied in Bauprojekten verschiedener Größenordnungen. Wer mit dem Plan E baut, entscheidet sich bewusst dafür, den ökologischen Fußabdruck von Bauwerken deutlich zu reduzieren und Klima und Umwelt nachhaltig zu entlasten.



Porotherm 25-38 Plan E

ECOPLANET

CO₂ optimiert Bauen.



ECOPlanet Universalzement

für alle Innen- und Außenanwendungen

- Verarbeitbarkeit (+ +)
- Festigkeitsentwicklung (+ +)

🌡️ für Betonagen ab 5 °C



ECOPlanet Estrichzement

für alle Estrichanwendungen

- Verarbeitbarkeit (+ + +)
- Festigkeitsentwicklung (+ +)

🌡️ für Betonagen ab 5 °C



ECOPlanet Zement

für massive Bauteile

- Verarbeitbarkeit (+ +)
- Festigkeitsentwicklung (+)

🌡️ für Betonagen ab 10 °C

DIE ZUKUNFT BEGINNT MIT ECOPLANET

Ob Wand, Decke, Estrich oder Fundament – ECOPlanet-Zemente sind die optimalen Allrounder für Ihr Projekt. CO₂-optimierte Holcim-Zemente der Marke ECOPlanet leisten aufgrund ihrer reduzierten CO₂-Emissionen (<469 kg CO₂/t Zement) einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz gemäß EU-Taxonomie-Verordnung.

YTONG

WOHN(T)RÄUME BAUEN. Mit Ytong.

Ytong ThermoPlus

Außenwände ohne Zusatzdämmung,
erhältliche Stärken: 30 bis 50 cm

- hervorragende Dämmeigenschaften
- schnelle und exakte Verarbeitung
- günstiger zur fertigen Wand mit Dünnputz-System
- ab $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mit Dünnputz-System)



Ytong Verbundsteine

Aufstockungen, Zubauten und Dachgeschoß-
ausbauten, erhältliche Stärken: 10 bis 25 cm

- minimiert das Gewicht bei Aufstockungen und Ausbauten
- flexibel bearbeitbar, einfacher Anschluss an bestehendes Mauerwerk, Dachschrägen etc.



Ytong Plansteine

Innenausbau und Sanitärbereich,
erhältliche Stärken: 5 bis 25 cm

- leicht und handlich
- millimetergenau anpassbar
- feuchtraumbeständig, direktes Verfliesen möglich





YTONG

YTONG ATTIKA. Minimiert Arbeits- aufwand und Wärmebrücken.

Bei üblichem Attika-Mauerwerk ist erheblicher Aufwand erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden. Einfacher und schneller geht es mit Ytong:

- ausgezeichnete Dämmeigenschaften in alle Richtungen, minimiert Wärmebrücken
- keine zusätzlichen Dämmmaßnahmen erforderlich
- schneller fertig: „spenglerfertige“ Abschluss-Steine mit 5° Neigung erhältlich
- massiv, statisch belastbar, nicht brennbar

Auch als Ytong Attika-Element erhältlich
(Standardlänge Element: 290 cm)



5° Schrägschnitt ab Werk

In der letzten Schar kommen die abgeschrägten Ytong-Steine zum Einsatz. An der Ober- und Innenseite der Attika entfällt die Dämmung.



Die Unterlagsplatte kann direkt in das Attikamauerwerk befestigt werden. Fertig für die Verblechung.

**Hier geht's
zu unserer
Broschüre:**



Massive Schachtwände einfach und schnell errichten


Massive Schachtwände mit besten Brand- und Schallschutzwerten mit Ytong errichten:

- bester Brandschutz:
EI 180 ab 10 cm unverputzt
- erfüllt alle Schallschutzanforderungen bereits ab 10 cm (mit raumseitigem Verputz)
- flexible Oberflächengestaltung (Putz, Spachtelung, Fliesen)
- für Feuchträume geeignet

**Hier geht's
zu unserer
Broschüre:**



1. Ytong als Abmauerung für den Estrich setzen

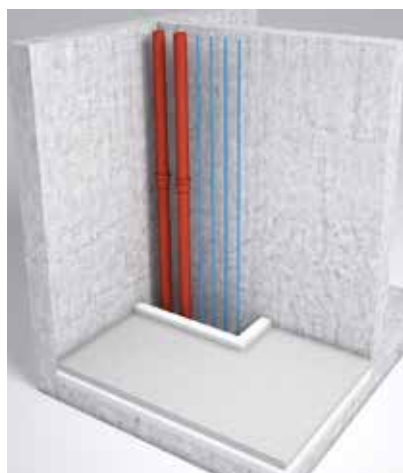

2. Installationsarbeiten und Fußbodenaufbau



3. Schacht fertigstellen



SIE SEHEN WERTVOLLE SUBSTANZ. Wir geben ihr neuen Glanz.



Alte Mauern prägen das Bild unserer Städte und stehen für Handwerkskunst und Architektur. Um diese Werte zu bewahren, braucht es Pflege. Feuchte Stellen, Salzausblühungen oder abplatzender Putz sind Anzeichen für Sanierungsbedarf. Eine intakte Fassade erhöht nicht nur die Lebensdauer und den Wert des Gebäudes, sondern sorgt auch für ein gesundes Raumklima. Die Lebensqualität wird erhöht – in den sanierten eigenen vier Wänden wohnt sich's besser.



Sanova Systeme

Feuchte und Salzbelastung: ein Fall für Baunit Sanova

Baunit Sanova – das Saniersystem für feuchte, salzbelastete Mauern. Einfach zu verarbeiten, lässt es Feuchtigkeit entweichen und Salz auskristallisieren – innen wie außen. Sanova Color rundet das System als sichere Endbeschichtung ab.

- feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Keller, Innenwände und Fassaden

Putzinzandsetzung

Für Hohlstellen und Risse: Baunit MultiWhite

Ob optische Auffrischung, Ausbesserung von Fehlstellen oder Rissanierung – mit Baunit MultiWhite gibt es das passende Produkt für jede Putzinzandsetzung. Die innovative Formel macht es strapazierfähig, flexibel und universell einsetzbar. Ein Produkt für alle Fälle.

- Überarbeitung alter Putzflächen
- Ausbesserung von Putzabplatzungen
- Sanierung von Rissen

NHL Systeme

Historische Sanierung: ein Fall für Baunit NHL

Für historische und denkmalgeschützte Gebäude: NHL – naturhydraulischer Kalk – seit Jahrhunderten bewährt für langlebige Restaurierungen. Mit NHL-Bindemitteln und -Putzmörteln stellt Baunit originales Mauerwerk originalgetreu wieder her.

- historische und denkmalgeschützte Gebäude
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Putz- und Mauermörtel





SIE LIEBEN DAS NEUE. Wir machen es langlebig.



Der Klimawandel lässt auch Fassaden nicht kalt. Steigende Temperaturen machen diese schmutz-anfälliger. Baumit hat die Lösung: einen mineralischen, natürlichen Putz im Kübel, der dank eines nicht thermoplastischen Bindemittels selbst hohen Oberflächentemperaturen bestens standhält.

Wirksam im Set

Das Baumit CrystalSet kombiniert den mineralischen Fassadenputz Baumit CrystalTop mit dem Baumit CrystalActivator. Gemeinsam erzeugen sie den einzigartigen CrystalEffect, der Fassaden dauerhaft widerstandsfähig und schmutzresistent macht. Die rosa Einfärbung des Baumit CrystalActivators erleichtert die Verarbeitung und die spezielle Formulierung sorgt für ein müheloses und sicheres Auftragen.



Herkömmlicher Putz vergraut bei Hitzeeinwirkung

Während herkömmliche Putze bei Hitze weich werden und Schmutz dauerhaft anhaften lassen, bleibt Baumit CrystalTop stabil und schützt zuverlässig vor Vergrauung. Das Baumit CrystalSet ist ausschließlich als Set erhältlich und auf den Gebinden eindeutig gekennzeichnet – für sichere Anwendung und maximale Langlebigkeit.

- besonders widerstandsfähig
- besonders verschmutzungsarm
- hoch atmungsaktiv

Mehr zum
einzigartigen
CrystalEffect:



Baumit. Ideen mit Zukunft.

SIE WOLLEN SCHNELL UND SICHER MONTIEREN. Wir sagen deshalb: kleben statt dübeln.

Baumit KlebeAnker

Der Baumit KlebeAnker hat die Befestigung von Dämmplatten revolutioniert. Als Alternative zum Verdübeln beschleunigt er die Arbeit auf der Baustelle um ein Vielfaches, erspart mühsames Bohren und erleichtert die Montage deutlich.

Auch in Sachen Sicherheit überzeugt er: Punktgenau im Mauerwerk verankert, Klebepunkte Nass-in-Nass gesetzt, Dämmplatten präzise aufgebracht – so hält er mindestens so gut wie ein Dübel, oft sogar besser. Gleichzeitig verhindert das Kleben Wärmebrücken und verbessert den U-Wert um bis zu 10 %.

Der KlebeAnker ist für alle Dämmstärken geeignet, reduziert Lagerkosten und vermeidet sichtbare Dübelabzeichnungen. Bei Sanierungen erleichtert er den Rückbau, da bestehende Dämmschichten ohne Dübelschächte einfacher zu entfernen sind.



**Mehr über
Baumit Klebe-
Anker Duplex:**



Gemeinsam besser

Der Erste – KlebeAnker 88

Seit 2005 bewährt: geeignet für Neubauten auf Beton und für Sanierungen auf Ziegel mit Putz.

Unverputzt – KlebeAnker 55

Mit kürzerem Schaft ideal für Neubauten auf Beton und Vollsteinen ohne Putzschichten.

Kritischer Untergrund – KlebeAnker Orange

Für Lochbaustoffe, Porenbeton oder Altputze bis 40 mm – bietet mehr Sicherheit durch Schraubtechnik.

Für Stahlbeton – KlebeAnker X1

Mit Hilti-Bolzensetzgerät schnell und einfach zu verarbeiten – unabhängig von Stromanschlüssen.

Aufdoppelung – KlebeAnker Duplex

Entwickelt für Sanierungen bestehender WDV5 bis 90 mm Gesamtdicke; sichert sowohl das bestehende als auch das neue Dämmsystem, Standsicherheitsnachweis inklusive.



- hohe Setzsicherheit
- für alle Dämmdicken
- keine Wärmebrücken
- keine Dübelabzeichnungen
- einfach rückbaubar

Baumit. Ideen mit Zukunft.



SIE WOLLEN GERINGE ENERGIEKOSTEN. Wir reduzieren Kosten ohne Verzicht.

Ein Wärmedämmverbundsystem zahlt sich mehrfach aus: Es senkt Heiz- und Kühlkosten, steigert den Immobilienwert und schont Ressourcen durch weniger Energieverbrauch und CO₂-Emissionen. Zudem verbessert es das Wohlbefinden – ohne Zugluft und Schimmel, mit konstanter, angenehmer Raumluftfeuchtigkeit. Dämmung rauf bringt's – Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Baumit open air KlimaschutzFassade

Dämmung **RAUF**
BRINGT'S!



open air
KlimaschutzFassade

Dämmen mit dem hoch atmungsaktiven Preis- Leistungs-Sieger

Luft als Dämmstoff: In der **Baumit open air KlimaschutzFassade** macht sie 99 % aus. Das System ist langlebig, effizient, atmungsaktiv wie ein Ziegel – somit auch ideal für thermische Sanierungen. Denn ungedämmte Außenwände verursachen bis zu 40 % Wärmeverlust und dadurch laufend hohe Kosten.

- ökologische Luftdämmplatte
- niedrigster Primärenergieverbrauch
- atmungsaktiver Schutz vor Kälte und Hitze

**Mehr zu
thermischer
Sanierung:**



Baumit. Ideen mit Zukunft.

AUSTROTHERM® SOCKELSORTIMENT. Der Schutzschild.

Austrotherm® steht seit Jahren für Qualität, Kompetenz und Kundennähe im Bereich der Wärmedämmung. Besonders im sensiblen Sockelbereich bietet das Unternehmen ein umfassendes Produktsortiment, das perfekt auf die unterschiedlichen Anforderungen von Neubau und Sanierung abgestimmt ist.

Austrotherm® Sockelsortiment

Von der verarbeitungsfreundlichen Austrotherm XPS® TOP Sockel über hochwärmedämmende Varianten wie Austrotherm XPS® Premium P, Austrotherm XPS® PLUS P und Austrotherm XPS® TOP P bis hin zum Austrotherm EPS® Sockel und dem innovativen Austrotherm Sockelschutzelement – das Angebot deckt jede Anwendung professionell ab.

Kompetente Beratung und rasche Lieferung

Das Herzstück des Erfolgs ist die persönliche Beratung: Erfahrene Austrotherm-Mitarbeiter stehen Kunden mit fachkundiger Unterstützung und praxisnahen Tipps, die eine fachgerechte Verarbeitung sicherstellen, zur Seite. Sie unterstützen bei der Auswahl der optimalen Dämm- und Sockellösung. Und auch der Lieferservice wird Sie überzeugen!

Schutzschild für den Sockel

Der Sockel zählt zu den besonders sensiblen Zonen eines Gebäudes. Hier ist das Risiko für Feuchtigkeitseintritt besonders hoch – sei es durch aufsteigende Nässe aus dem Erdreich, Spritzwasser bei Regen oder Schmelzwasser im Winter. Zusätzlich wird der Bereich mechanisch beansprucht: Fahrräder und Roller werden angelehnt, Fußbälle prallen beim Spielen immer wieder an dieselbe Stelle. Auch während der Bauphase wirkt Druck durch verdichtetes Erdreich oder Kies bei der Fertigstellung der Außenanlagen auf diese empfindliche Zone. Umso wichtiger ist es, den Sockel mit den richtigen Materialien zu schützen. Dafür braucht es spezielle Produkte, die diesen Anforderungen dauerhaft standhalten.

Effiziente Wärmedämmung

Die Sockelzone bildet die Verbindung zwischen der erdberührten Perimeterdämmung und der Fassadendämmung – und wird dabei oft unterschätzt. Perimeter- und Fassadendämmungen werden fachgerecht ausgeführt, jedoch wird die Sockeldämmung häufig unzureichend berücksichtigt. Für eine durchgängige Gebäudehüllendämmung ist auch im Bereich des Sockels eine normgerechte und sorgfältige Ausführung zwingend erforderlich.

**Hier
geht's zur
Übersicht:**



Austrotherm XPS® Premium P höchste Wärmedämmung	Austrotherm XPS® PLUS P gute Wärmedämmung	Austrotherm XPS® TOP P GK hohe Druckfestigkeit	Austrotherm XPS TOP® P TB hohe Dicken
• höchst wärmedämmend – das beste XPS • wasserabweisend • hervorragende Kleber- und Putzhaftung	• wasserresistent • hohe Druckfestigkeit • hervorragende Kleber- und Putzhaftung	• ausgezeichnete Wärmedämmung • hervorragende Kleber- und Putzhaftung	• ausgezeichnete Wärmedämmung • hervorragende Kleber- und Putzhaftung • beste ökologische Eigenschaften

$\lambda_D = 0,027 \text{ W/(mK)}$

$\lambda_D = 0,032 \text{ W/(mK)}$

$\lambda_D = 0,033 - 0,036 \text{ W/(mK)}$

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/(mK)}$



Austrotherm XPS® TOP Sockel

Widerstandsfähig gegen Witterung und Belastung – genau für diese Anforderungen wurde die Austrotherm XPS® TOP Sockel entwickelt. Die geschlossene Zellstruktur des hochwertigen rosa Dämmstoffs macht die Platte extrem feuchteresistent und witterungsbeständig. Mit einer Druckfestigkeit von 200 kPa ist sie zudem besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen – Angriffe auf die Oberfläche prallen sprichwörtlich ab. Dank eines innovativen Produktionsverfahrens verfügt die Sockelplatte außerdem über eine hohe Elastizität, wodurch Spannungen reduziert und Rissbildungen effektiv verhindert werden.

Optimale Verarbeitung

Die Platte misst 1.000 x 600 mm und ist in Stärken von 80 bis 240 mm erhältlich – ideal für eine schnelle und einfache Verarbeitung. Die geprägte Oberfläche sorgt für eine hervorragende Kleber- und Putzhaftung, während die präzise, gerade Kante eine mühelose und saubere Verarbeitung ermöglicht. Während im erdberührten Bereich nur glatte Oberflächen verwendet werden dürfen, ist oberhalb des Erdreichs die geprägte Oberfläche perfekt: Der Putz haftet dauerhaft und zuverlässig.

Hier
Anwendungs-
video ansehen:



Nur für den
Sockel- und
Spritzwasser-
bereich
geeignet!

Mehr
Infos
unter:



Austrotherm XPS® TOP Sockel
verarbeitungsfreundliches Format:
1.000 x 600 mm



- gekennzeichnete Dübelzone
- nur für den Sockel- und Spritzwasserbereich geeignet
- spannungsarm
- wasserresistent
- beste ökologische Eigenschaften

$\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$

Austrotherm EPS® Sockel
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



- geringere Spannung
- wasserabweisend
- Format wie Austrotherm EPS® F

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/(mK)}$

AUSTROTHERM



**Mehr
Infos
unter:**



AUSTROTHERM XPS® TOP SOCKEL. Die sichere Lösung für den Sockel- und Spritzwasserbereich.

- feuchteresistent
- spannungsarm
- verarbeitungsfreundliches Format 1.000 x 600 mm
- ausschließlich für die Verarbeitung im Sockel- und Spritzwasserbereich

austrotherm.com

AUSTROTHERM

DACH

Steigen Sie Ihren Kunden aufs Dach! Aber bitte nur, um ihnen die passende Dacheindeckung zu verpassen. Hier kommt es nicht nur auf qualitative Ziegel an, die Wind und Wetter trotzen, sondern auch auf stabile Dampfbremsen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.

BRAMAC

Part of **BMI**

BRAMAC DACH-STEINE. Moderner Hightech-Schutz.



Bramac Dachsteine sind mehr als nur Dach-eindeckung – sie sind ein moderner Hightech-Werkstoff, der alle positiven Eigenschaften eines Steins vereint: extrem widerstandsfähig, hart und nahezu unverwundlich. Ihre hohe Bruchfestigkeit und Frostbeständigkeit garantieren eine lange Lebensdauer, während sie mit der Zeit sogar weiter aushärten. Zudem überzeugen sie durch eine hervorragende Ökobilanz und bleiben dank innovativer Eigenschaften lange sauber.



Hightech-Oberflächen von Bramac

Mit der Einführung der Novo-Beschichtung setzen wir neue Standards in puncto Witterungsbeständigkeit, UV-Schutz und Design. Unsere Dachsteine bieten nicht nur maximalen Schutz für das Zuhause Ihrer Kunden, sondern verleihen dem Dach auch eine exklusive und individuelle Ästhetik. Bramac – für Dächer, die beeindruckend. Die IRR-Pigmente (Infrarot-Reflexionspigmente) in Dachsteinen bieten einen wichtigen Vorteil, indem sie Sonnenstrahlen reflektieren und so die Dachoberfläche weniger aufheizen lassen. Dies reduziert die Hitzebelastung im Dachbereich und kann zu einem kühleren Raumklima beitragen, was besonders in warmen Regionen oder in sommerlichen Monaten vorteilhaft ist.

NOVO

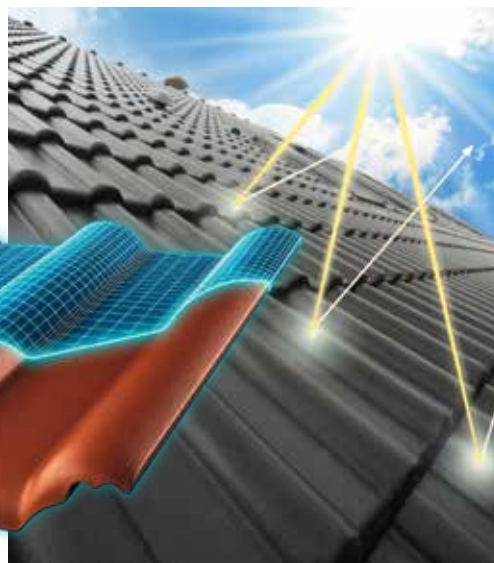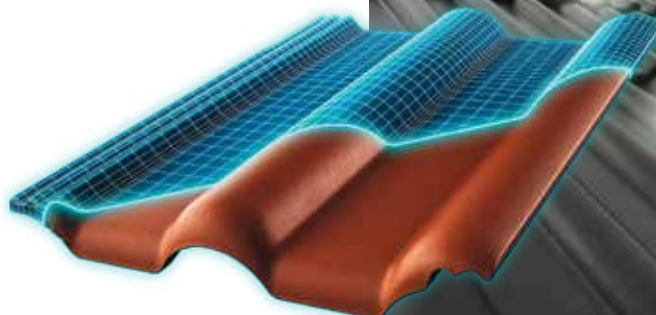

Bramac Dachstein-Garantien: Qualität, die überzeugt

Bramac steht für langlebige Qualitätsdächer und bietet Garantien weit über die gesetzliche Pflicht hinaus:

- 30 Jahre Materialgarantie auf Dachsteine + 30 Jahre Frostbeständigkeit
- Neu: 30 Jahre SystemGarantie* auf die Regensicherheit kompletter Steildachsysteme



Vorteile für Sie und Ihre Kunden

- Top-Qualität: Alle Systemkomponenten sind optimal aufeinander abgestimmt.
- Langfristige Sicherheit: 30 Jahre Schutz vor Schäden durch eindringenden Niederschlag
- Sorgenfrei: Bramac übernimmt Produkt- und Austauschkosten im Garantiefall.
- Ohne Aufpreis: Die SystemGarantie* ist im Kaufpreis inkludiert.

Zusätzliche Vorteile für Sie

- Ein Ansprechpartner für Planung, Umsetzung und Schadensfälle
- Wettbewerbsvorteil: Die Garantie kann schnell und kostenlos online beantragt werden.

Alle Infos zur SystemGarantie* finden Sie unter:



*gemäß Garantie-Urkunde.



www.all4roof.at

Tondach
w wienerberger

JETZT MIT NEUEN PRAKTISCHEN FEATURES. All4Roof – Ist Ihre Dachplanung auch digital?

Mit diesem innovativen, praktikablen Online-Tool können Bauprofis ganz einfach erleben, wie schnell und effizient digitale Dachplanung ist – und wie damit im Alltag spürbar Zeit und Aufwand gespart werden kann.

Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Zugang zu diesem exklusiven, digitalen Service.

Mit All4Roof schneller zum perfekten Dachangebot

- Dach einfach konfigurieren – immer und überall möglich
- einfache Konstruktion unterschiedlichster Dachgeometrien
- automatische Mengenermittlung und präzise Kalkulation
- garantiert ÖNORM-konforme Kalkulation laut aktuellem Stand der Technik
- Angebot direkt als PDF downloaden

All4Roof

**Der Dach-
kalkulator
für Profis:**



**Unser
Gesamt-
sortiment:**





BAUELEMENTE & HOLZ

Türen und Tore leisten einen wichtigen Beitrag im Hausbau. Sie sind wichtige Bauelemente, die wesentlich zum Stil eines Hauses beitragen und Akzente setzen. Egal ob Garagentor, Haustür oder Innentüren: Eine große Bandbreite an Designs trifft jeden Geschmack.

INNENTÜREN VON HÖRMANN. Design, Ausstattung und Komfort für zu Hause.

Verwirklichen Sie den Wunsch nach Komfort und Design für die Innenräume. Innentüren von Hörmann erhalten Sie in vielen Oberflächen und Farben. Für besonders lichtdurchflutete Räume sind die Glasinnentüren im Loft-Design die ideale Wahl. Sie haben die Wahl zwischen konventioneller Drehflügeltür oder einer Schiebetür.

- Holz-Innentüren mit stumpfen oder gefälztem Türblatt
- wahlweise in hochwertiger Ultramatt-Oberfläche
- Glastüren im Loft-Design als Drehflügeltür oder als Schiebetür
- viele Ausstattungsvarianten und Zusatzpakete



Euro-Drücker rund black.edition:
Drücker, Bänder, kleines Schließblech und
Magnetfallenschloss in Tiefschwarz matt



Loft-Design 1-5



Loft-Design 2-5



Loft-Design 1-5



ProLine Duradecor
gefälztes Türblatt
Wildecke quer



ProLine Duradecor
stumpfes Türblatt
Verkehrsweiß
RAL 9016



ProLine Duradecor
stumpfes Türblatt
Staubgrau RAL 7037

Mehr
Infos auf
hoermann.at



1. stumpf einschlagendes
Türblatt



2. verdeckt liegende Bänder
(Abbildung black.edition)



3. Magnetfallenschloss
(Abbildung black.edition)

STAHL- UND EDELSTAHLTÜREN STS/STU. Hochwertige Türkonstruktion für anspruchsvolle Architektur.

Die STS/STU-Türen verbinden modernes Türdesign mit hoher Funktionalität. Sie bieten Feuer- und Rauchschutz, Schallschutz und Einbruchhemmung. Auch als Edelstahl-Ausführung erhältlich für Bereiche mit hohem Korrosionsschutz und Hygienestandards.

- Stumpf (STS)/Dickfalz (STU)
- Objektbau und private Bereiche
- optional CO₂-neutral
- Blockzargen bündig
- Mehrzweck und einbruchhemmend



feuerhemmendes
Türelement



Feuerschutz-Haustür FS Thermo65

Die FS-Edition65 bietet die optischen Ansprüche einer Haustür, kombiniert mit den Leistungseigenschaften einer Feuerschutztür mit bester Wärmedämmung, mindert Kondenswasser durch die thermische Trennung und bietet Sicherheit und erhöhten Einbruchschutz durch das Mehrfachschloss! Zudem auch als Nebeneingangstür mit Einfach-Verriegelung erhältlich!

Mehr
Infos auf
hoermann.at



Motiv FS THP 010



Motiv FS THP 610 S

Brandschutzvorhang FlexFire

Der FlexFire schützt zuverlässig vor Feuer und eignet sich besonders für große Öffnungen in Objekten und Industriegebäuden. Im Brandfall schließt der textile Vorhang automatisch und verhindert die Ausbreitung von Feuer auf angrenzende Bereiche. Dank seiner kompakten Bauweise benötigt er nur wenig Platz und lässt sich unauffällig in die Gebäudearchitektur integrieren.

- schließt automatisch
- kompaktes Gewebe
- Steuerung integriert
- platzsparend
- feuerbeständig bis
EI 20 / EW90 / EI₂30



feuerhemmend
EI₂30 C5





PRIMA PARKETT. Natürlich und wertig.

Prima®

Parkett, die Eigenschaften und Vorteile

- 100 % Holz
- stabile Konstruktion, die gegen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur resistent ist
- hand- und fußwarm
- schnelle und selbständige Verlegung (5Gc-Klicksystem bzw. Barclick bei Kurzdielen)
- Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich



Von ruhig bis lebhaft – unsere Sortierungsvielfalt



Gute Gründe für Prima Parkettboden



100 % Holz



stabile
Konstruktion



Einzigartigkeit



leicht und
schnell
zu verlegen



Warmwasser-
Fußboden-
heizung
tauglich



Aufbau des Parkettbodens

Deckschicht

europäische Eiche mit einem Lack- oder Ölsystem behandelt

Die Schiffsboden-Kurzdielen sind mit dem Barclick-Klicksystem ausgestattet. Dieses enthält keine Kunststoffeder.



Kunststoffeder

ausgestattet mit 5Gc-Klicksystem bei Landhausdielen in 2.200 mm Länge und bei Schiffsboden

Mittellage

Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieses Aufbaus kann das natürliche „Arbeiten“ von Holz eingeschränkt werden, indem sich die Entstehung von Spalten sowie das Quellen und Knarren von Holz – sogar bei wechselhaftem Wetter – verhindern lässt.

Gegenzug

Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten“ von Holz reduzieren.



LANDHAUSDIELE RUSTIKAL. Lebendiger Eindruck durch beeindruckende Breite bis zu 240 mm.


RUSTIKAL bringt die natürliche Lebendigkeit von Eiche in den Raum – mit einer markanten Maserung, die Charakter zeigt. Die gebürstete und geölte Oberfläche unterstreicht die authentische Wirkung des Holzes und verleiht dem Boden eine warme Anmutung. Der Boden ist in zwei Breiten erhältlich: 180 mm klassisch und 240 mm extrabreit. Besonders die 240 mm breite Diele sorgt für eine eindrucksvolle Raumwirkung und lässt den Echtholzcharakter besonders großzügig zur Geltung kommen. Ergänzt wird das Sortiment durch eine kurze Diele im Format 1.092 x 180 mm – ideal für kleine Räume.



Stärke
14 mm



Nutzschicht
* 2,5 mm
** 2,5 mm
*** 3,2 mm



Format
* 1.092 x 180 mm
** 2.200 x 180 mm
*** 2.200 x 240 mm



Paketinhalt
* 7 Stück = 1,37 m²
** 7 Stück = 2,77 m²
*** 7 Stück = 3,69 m²



Garantie
20 Jahre
Wohnbereich
5 Jahre
Gewerblich Bereich



breit Eiche Weiß geölt RUSTIKAL, gebürstet***



breit Eiche Rohholz geölt RUSTIKAL, gebürstet***



breit Eiche Natur geölt RUSTIKAL, gebürstet***

LANDHAUSDIELE RUSTIKAL+. Ausdrucksstarker Holzcharakter und extra starke Bürstung.


RUSTIKAL+ ist Ausdruck von Charakter und Ursprünglichkeit. Mit ihrer stark gebürsteten Oberfläche und der besonders lebendigen Maserung bringt sie die ganze Kraft der Eiche eindrucksvoll zur Geltung. Drei markante Farbvarianten verleihen jedem Raum ein unverwechselbares Gesicht – authentisch, kraftvoll und naturverbunden. Das großzügige Format, die 4-seitige Mikrofuge und die 14 mm Stärke unterstreichen die hochwertige Verarbeitung und Präsenz des Bodens. Für alle, die Echtholz nicht nur mögen, sondern erleben wollen.



Stärke
14 mm




Nutzschicht
2,5 mm




Format
2.200 x 180 mm




Paketinhalt
7 Stück = 2,77 m²

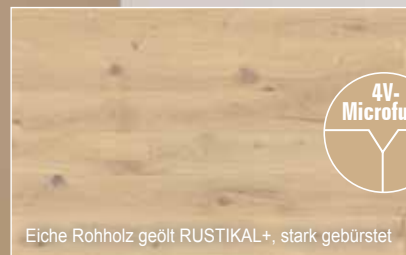




Eiche Rohholz geölt RUSTIKAL+, stark gebürstet

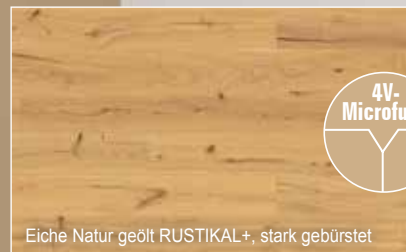

Eiche Natur geölt RUSTIKAL+, stark gebürstet

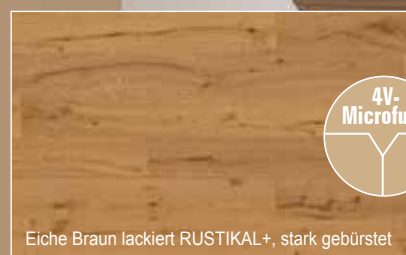

Eiche Braun lackiert RUSTIKAL+, stark gebürstet

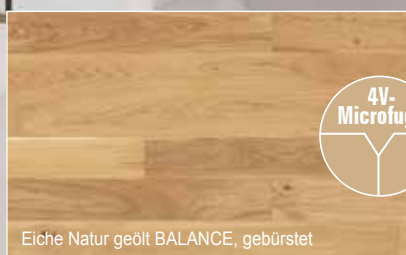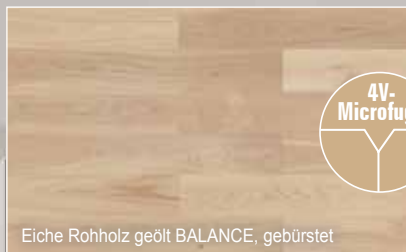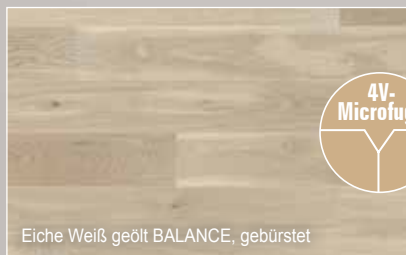

LANDHAUSDIELE BALANCE. Der Inbegriff von ruhiger Wohnhar- monie.

BALANCE steht für Ruhe, Klarheit und natürliche Eleganz. Mit ihrem langen, schlanken Format und der dezenten 4-seitigen Mikrofuge bringt sie Harmonie in moderne Wohnräume. Die gebürstete Oberfläche unterstreicht die natürliche Struktur des Holzes und verleiht dem Boden eine angenehm fühlbare Haptik. Die 2,5 mm starke Echtholz-Nutzschicht sorgt für spürbare Wertigkeit unter den Füßen. Ein Boden für alle, die Ästhetik mit einer ruhigen Raumwirkung verbinden möchten.



Stärke
14 mm



Nutzschicht
2,5 mm



Format
2.200 x 180 mm



Paketinhalt
7 Stück = 2,77 m²





SCHIFFSBODEN. Der Klassiker aus Echtholz.


Der Prima Parkett SCHIFFSBODEN ist ein zeitloser Klassiker mit zwei Charaktervarianten. WILD überzeugt mit kurzem Format, starkem Kontrast und dynamischer Optik. BALANCE setzt im großzügigen Format auf eine ruhige, harmonische Maserung für eine ausgewogene Raumwirkung. Die fugenlose Oberfläche unterstreicht das flächige Erscheinungsbild beider Varianten. Eiche Natur oder Weiß bringen Authentizität und stilvolle Wärme in jedes Zuhause.



Stärke
* 10 mm
** 14 mm



Nutzschicht
* 2,5 mm
** 3,2 mm



Format
* 1.090 x 207 mm
** 2.200 x 207 mm






Paketinhalt
* 9 Stück = 2,03 m²
** 7 Stück = 3,18 m²



*
Garantie
5 Jahre
Wohnbereich

**
Garantie
20 Jahre
Wohnbereich
5 Jahre
Gewerblich Bereich

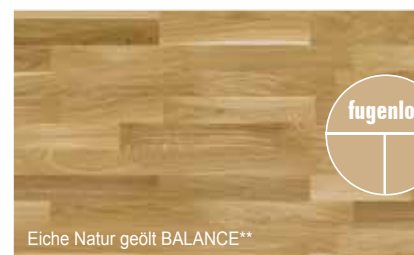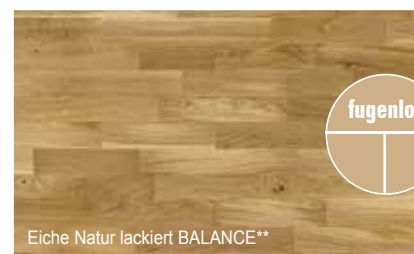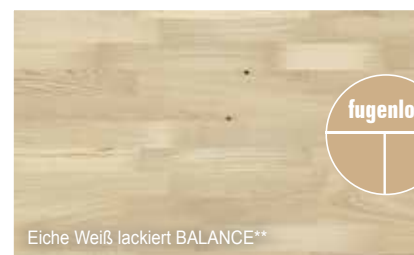



PRIMA FISCHGRÄTPARKETT. Klassisch und stilvoll.

Das Prima Parkett FISCHGRÄT bringt klassische Eleganz in eine neue, zeitgemäße Form. Das präzise verlegte Muster verleiht jedem Raum Bewegung, Struktur und stilvolle Tiefe. In der Variante Rustikal zeigt sich die Eiche besonders lebendig – mit markanter Maserung und viel Charakter. Balance Natur und Balance Weiß interpretieren das Fischgrätmuster ruhiger und klarer, mit harmonischer Ausstrahlung. Die umlaufende 4V-Fuge betont das Verlegemuster und verleiht dem Boden eine moderne, hochwertige Kontur.

Prima®



Aufbau des Parkettbodens FISCHGRÄT

Deckschicht

europäische Eiche mit einem Ölsystem behandelt



Kunststoffedern auf beiden Seiten

ausgestattet mit Optilock-Klicksystem, kein Beachten von Dielen mit Stäbchen auf der linken oder rechten Seite notwendig

Mittellage

Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieses Aufbaus kann das natürliche „Arbeiten“ von Holz eingeschränkt werden, indem sich die Entstehung von Spalten sowie das Quellen und Knarren von Holz – sogar bei wechselhaftem Wetter – verhindern lässt.

Gegenzug

Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten“ von Holz reduzieren.

Von ruhig bis lebhaft – unsere Sortierungsvielfalt





4V-Fuge

Eiche Weiß geölt BALANCE, gebürstet

4V-Fuge

Eiche Natur geölt BALANCE, gebürstet

4V-Fuge

Eiche Natur geölt RUSTIKAL, gebürstet

Parkett FISCHGRÄT, die Eigenschaften und Vorteile


- eine Diele mit Kunststoffeder auf beiden Seiten – somit keine rechten und linken Stäbe notwendig
- 100 % Holz
- klassisches Fischgrätmuster für elegante, strukturierte Raumwirkung
- stabile Konstruktion, die gegen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur resistent ist
- hand- und fußwarm
- schnelle und einfache Verlegung (Optilock®)
- Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich



Stärke
14 mm



Nutzschicht
2,5 mm



Format
725 x 130 mm



Paketinhalt
7 Stück = 0,65 m²



Gute Gründe für Prima Parkettboden FISCHGRÄT



100 % Holz



stabile
Konstruktion



Einzigartigkeit



leicht und
schnell
zu verlegen



Warmwasser-
Fußboden-
heizung
tauglich



einfache
Verlegung
mit Optilock®



DOMOFERM SICHERHEITSTÜREN. Stark. Sicher. Schalldämmend.

DOMOFERM verbindet in den Produktgruppen PRESTIGE und PREMIUM Design, Funktionalität und Sicherheit in einer Highperformance-Tür – und alles Made in Austria. Mit der Verbesserung bei Schallschutz und RC3-Klassifizierung bieten die Sicherheitstüren optimalen Schutz für jeden Einsatzbereich innen und außen. Das Besondere: Alle Funktionen können je nach Anforderungen kombiniert werden.

- maximale Sicherheit mit Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC3

- mit Feuerschutz EI₂90 und Rauchschutz S₂₀₀
- verbesserter Schallschutz bis zu 42 dB mit absenkbarer Bodenabdichtung und schwellenlosem Bodenabschluss
- ästhetisch schöne U-Stulp-Lösung über die gesamte Länge des Türblattes
- optional mit Panikausführung EN179/EN1125
- für umfangreich geprüfte Wandanschlüsse zulässig
- Feuerschutz EI₂30, RC3, Schallschutz 42 dB, Panikausführung und barrierefreier Bodenabschluss kombinierbar

DOMOFERM 
BEST OF STEEL

**Funktion
trifft
Flexibilität:**



Präzision im Detail. Sicherheit im System.

DOMOFERM bietet ein einzigartiges Schlossportfolio mit Schwenkhakenriegel und zusätzlichen Bolzen – durchdacht bis ins Detail und auf die Anforderungen des Marktes abgestimmt.

JETZT NEU: Motorschloss mit 3-fach-Verriegelung


INNENAUSBAU

Die energetische Gebäudesanierung ist aktuell in aller Munde, denn Umwelt- und Klimaschutz lautet das oberste Gebot. Der Bausektor kann hier einen wertvollen Beitrag leisten, indem er bei der Sanierung unterstützt und auf nachhaltige Produkte zurückgreift.

SCHNELL UND EINFACH VERLEGT. **fermacell® Therm25™.**

fermacell®

Mit dem neuen Fußbodenheizsystem fermacell® Therm25™ gibt es jetzt eine schnelle und trockene Lösung für die Installation von Fußbodenheizungen. Das System bietet durch eine geringe Aufbauhöhe mehr Perspektiven für die Renovierung und sorgt nicht nur für behagliche Wärme im Raum, sondern heizt auch effizient und gleichmäßig. Vor allem die Energieeinsparung ist ein starkes Argument für diese Heizform.

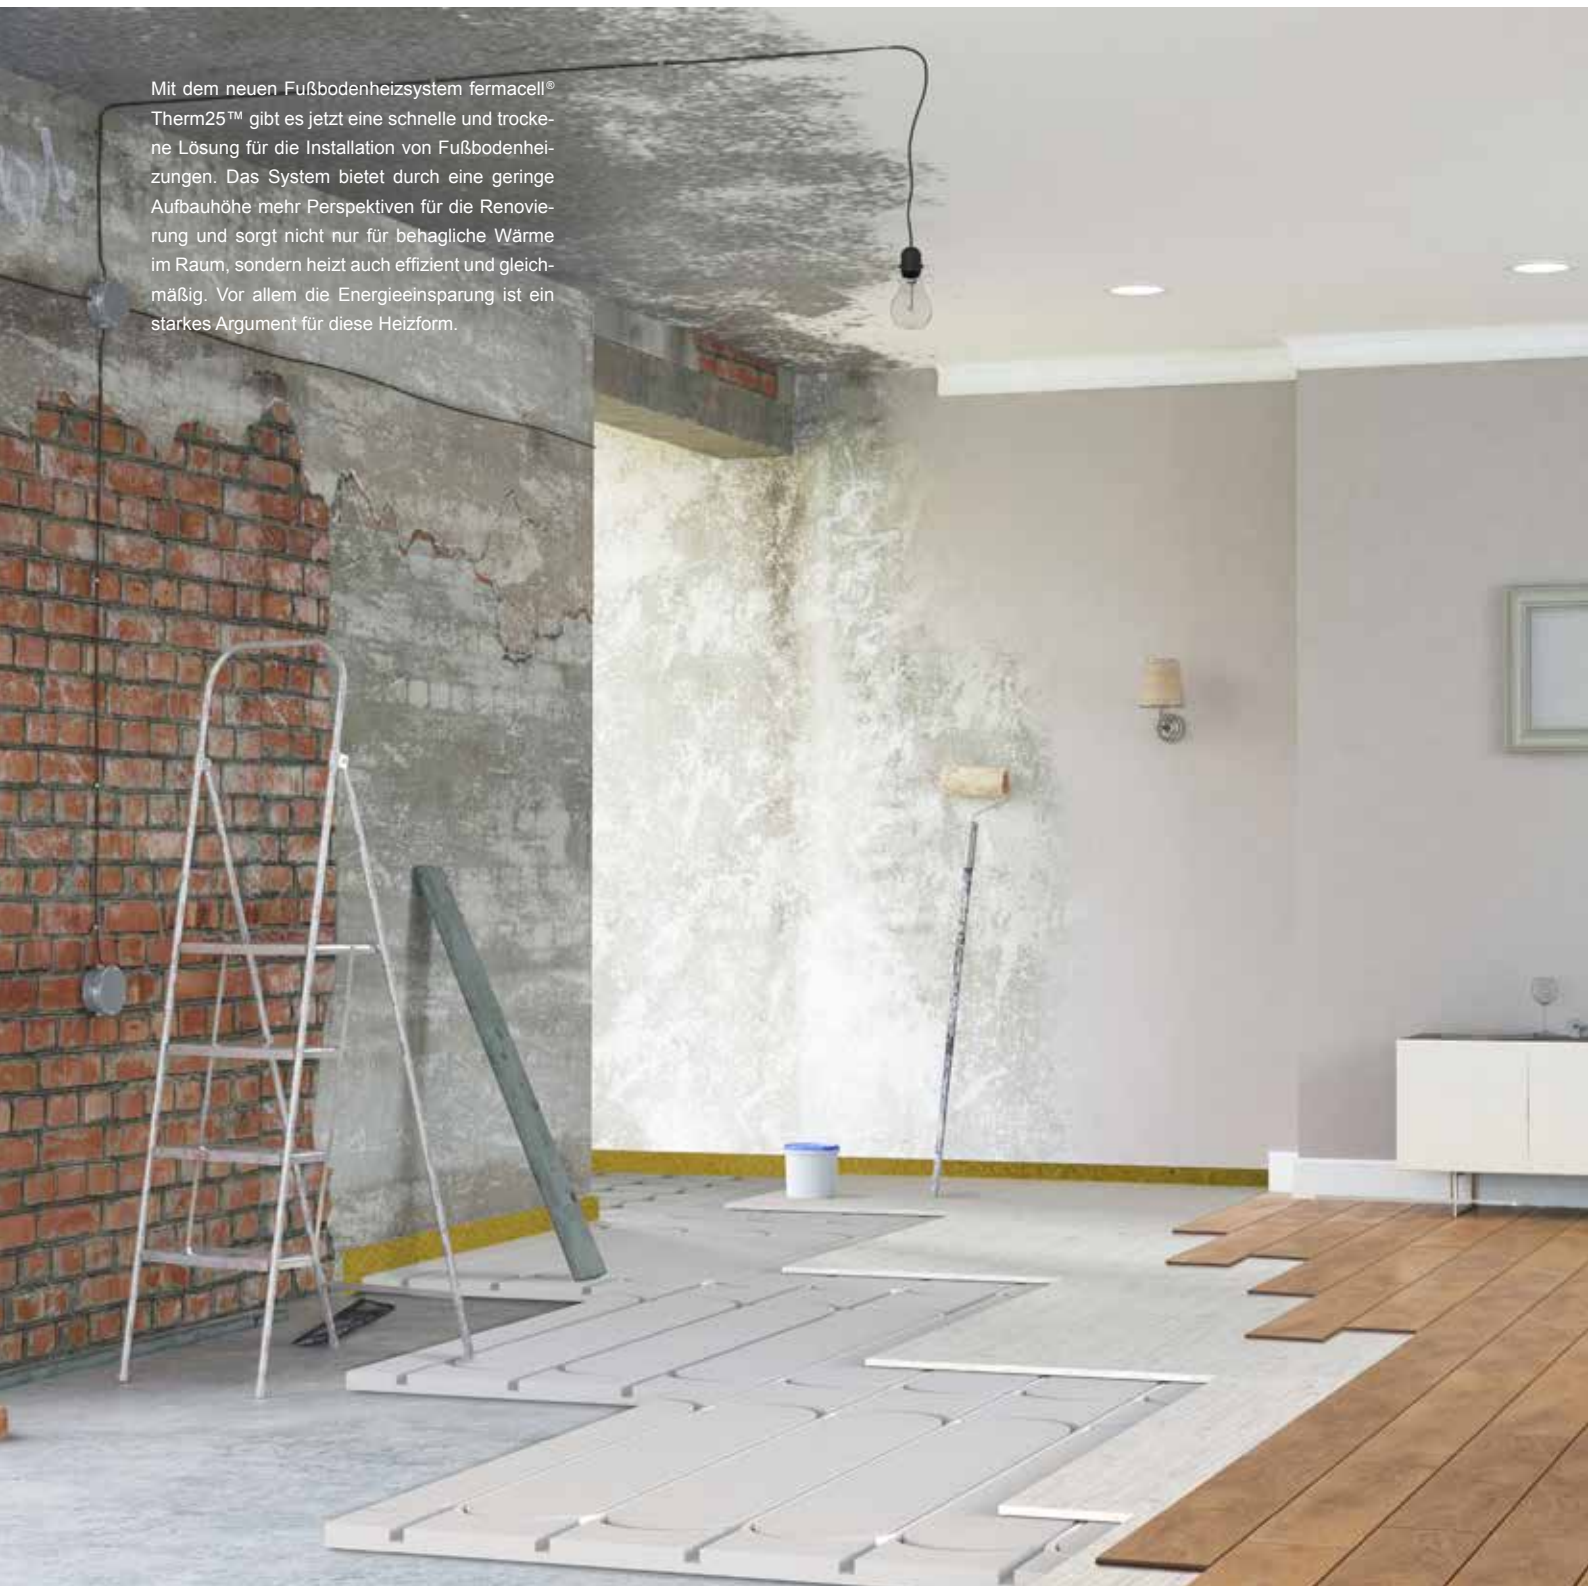

Speziell für Bestandsbauten

Mit dem Fußbodenheizsystem fermacell® Therm25™ hat James Hardie jetzt die passende Lösung speziell für den Bestandsbau im Portfolio. Das System punktet mit speziellen, bereits werksseitig ausgeführten Fräsungen mit Umlenkknuten für die Verlegung der Heizungsrohre und ist schlank im Aufbau. Daher ist es besonders gut geeignet für Renovierungen. Dafür spricht auch das relativ geringe Gewicht, sodass auch bei alten Holzbalkendecken statische Probleme in der Regel nicht auftreten. Die schnelle und einfache Verarbeitung, die dem handlichen Format von 500 x 1.000 mm (fermacell® Therm25™) bzw. 500 x 500 mm (fermacell® Therm25™ rund) geschuldet ist, sowie die Begeh- und Belegbarkeit schon nach 24 Stunden sind Vorteile, die auch im Neubau gerne mitgenommen werden.



So geht's

Die Therm25™ Elemente werden auf einem plan-ebenen Untergrund lose im Kreuzverbund verlegt und ohne Fugenverklebung stumpf gestoßen. Die spezielle Fräsung erfordert keine zusätzliche Befestigung der eingebrachten 16-mm-Heizrohre. Sobald das Einbringen dieser erfolgt ist, kann die zusätzliche fermacell® Gipsfaser-Platte verlegt werden. Der notwendige Anpressdruck der zusätzlichen fermacell® Gipsfaser-Platte wird mit fermacell Schnellbauschrauben oder Spezialspreizklammern erreicht. Die Befestigungspunkte dafür werden angezeichnet. Alternativ kann dafür die fermacell® Therm25™-167 Schablone einge-

setzt werden. Für Türdurchgänge oder bei schrägen Grundrissanordnungen gibt es das Element fermacell® Therm25™ rund. Als Finish sind elastische Bodenbeläge wie Laminat, Textil oder PVC sowie Keramik- und Werksteinbeläge ebenso möglich wie Parkett oder andere Beläge aus Holz.

**Das Montage-
video zum
Produkt:**



**Hier eigenen
Verlegeplan
anfordern:**





RIGIPS DURALINE. Die Stabile, auf die Verlass ist.

RIGIPS Duraline vereint Robustheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit in Perfektion. Die superstarke Hartgipsplatte mit faserverstärktem Gipskern und stabiler Kartonummantelung trotz härtesten Belastungen – ideal für stark frequentierte Bereiche, Metallständerwände, Vorsatzschalen oder Decken. Sie überzeugt mit exzellentem Schallschutz bis 68 dB, verlängertem Brandschutz (EI90/EI90-M) und geprüfter Einbruchhemmung (RC2). Dank erhöhter Plattenfestigkeit in Längs- und Querrichtung bleibt sie auch bei mechanischer Beanspruchung formstabil. Gleichzeitig setzt RIGIPS Duraline Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit: Mit einem um 50 % reduzierten Ökoindeks OI3 im Vergleich zu herkömmlichen Hartgipsplatten, schont sie Klima und Ressourcen – sowohl in der Produktion als auch beim Transport. Auch als imprägnierte Variante erhältlich.



GEMEINSAME STÄRKE, UNSCHLAGBARE QUALITÄT. Die vereinte Welt von RIGIPS und WEBER.

Das WEBER-Vertriebsteam bietet ab sofort nicht nur die hochwertigen WEBER Produkte, sondern auch unsere RIGIPS RIMANO Range an. Dadurch erweitert sich unsere Kompetenz vom Untergrund bis hin zur Farbe und bündelt vertriebliche Synergien für den Baustoffhandel. Im Sortiment: RIMANO Handputze und Spachtelmassen und unsere hochqualitativen WEBER Wandfarben für innen und außen.

Rigips RIMANO 028

Diese hochvergütete All-in-one Flächenspachtel ist eine auf Naturgips basierende kunststoffvergütete Spachtelmasse, die sich ideal für die vollflächige Glättung von Wänden und Decken sowie die Verspachtelung von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonplatten in den Ausführungsstufen 1 bis 4 eignet. Die leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zeichnet sich durch ihre besonders glatte Oberfläche, hervorragende Hafteigenschaften und eine Schichtdicke aus, die von 20 mm bis auf 0 mm ausziehbar ist. Rimano 028 findet Anwendung auf verschiedenen Untergründen wie Gipskartonplatten, Beton, Porenbeton und anderen Gipsflächen.

Rigips RIMANO Plus A

Der Rimano Plus A ist die ideale Wahl für Renovierungsprojekte aller Art. Diese hochwertige, weiße Spachtelmasse eignet sich perfekt zum Glätten und Ausbessern von Wand- und Deckenflächen. Mit einer geschmeidigen Konsistenz lässt sie sich mühelos schleifen und bietet eine besonders glatte, weiße Oberfläche. Dank ihrer ausgezeichneten Haftfähigkeit und der Möglichkeit, Schichtdicken von bis zu 10 mm aufzutragen, ist sie vielseitig einsetzbar auf Gipskartonplatten, Beton, Porenbeton und anderen Untergründen. Rimano Plus A trocknet rissfrei bis zu einer Schichtdicke von 10 mm und ist ideal für Innenräume sowie Küchen und Bäder mit der Feuchtigkeits-Beanspruchungsgruppe W3.

Weber ProMix Airless – in vier Varianten erhältlich:


- Die „Hochweißen“: Weber ProMix Airless F und Airless G
- Die „Naturweißen“: Weber Promix Airless NW F und NW G

Die gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse Weber ProMix Airless für Innenanwendungen ist ideal für Gipskarton, Beton und rauen Putz; lufttrocknend, perfekt als Untergrund für Innenfarben. Das Produkt besticht durch exzellentes Durchflussverhalten, Wischfestigkeit und hohe Standfestigkeit und ist immer perfekt gemischt.

Mit ihrer gleichmäßigen Textur und einfachen Schleifbarkeit erzielen Sie mit ProMix Airless makellose Oberflächen. Die hohe Auftragsstärke macht ProMix Airless zu einer vielseitigen Option, die auf unterschiedliche Weise aufgetragen werden kann – sei es maschinell, manuell oder mithilfe einer Rolle.

Die feine („F“) Konsistenz ermöglicht präzises Ausbessern von Unebenheiten und Rissen. Die grobe („G“) Konsistenz ermöglicht eine einfache Ausbesserung größerer Unebenheiten, Löcher oder Risse. Das Produkt ist in „Hochweiß“ und „Naturweiß“ erhältlich.

Weitere Informationen auf www.rigips.at

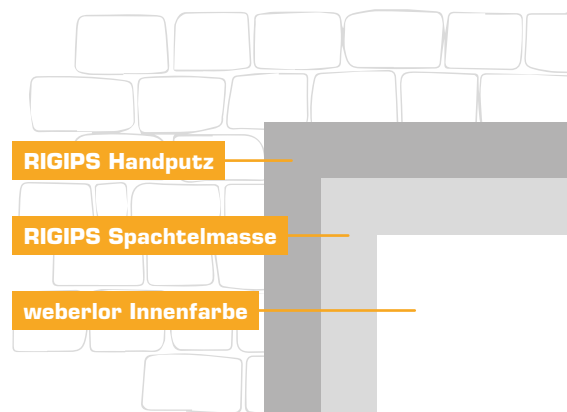



ARDEX WANDSPACHTELMASSEN. Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen.

Wandspachtelmasse spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Innenräumen. Sie dienen nicht nur dazu, Unebenheiten und Risse an Wand- und Deckenflächen auszugleichen, sondern schaffen auch die perfekte Grundlage für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild. Auch wenn der eingesetzte Glätter bzw. Füller nach getaner Arbeit dem Auge des Betrachters verborgen bleibt: Er ist von außerordentlicher Bedeutung für die Qualität des Endergebnisses. Beim Glätten von Wand- und Deckenflächen haben sich die ARDEX Wandspachtelmasse bewährt.



ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel

- komfortables Anrühren größerer Mengen
- gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit
- gute Nachbearbeitung ohne Schleifen
- Nullauszug möglich
- hohe Ergiebigkeit
- sehr gut schleifbar
- beliebige Schichtdicke
- für die Ausführungsstufen 1 bis 4 gemäß der ÖNORM B 3415



ARDEX RF Kartuschenspachtel

- gebrauchsfertige, einkomponentige Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis
- zum Ausbessern von Rissen und Löchern sowie Beton, Putz und Leichtbauwänden
- überstreichbar
- flexibel
- lösemittelfrei
- schleifbar
- auf vielen Untergründen einsetzbar
- zum Schließen von Anschlussfugen



ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel

- zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an
- fällt nicht bei, bleibt rissfrei und ist sehr gut schleifbar
- Spachteln von Wand- und Deckenflächen auf Zement- und Gipsputzen und Putzen von rohem Mauerwerk
- Füllen von Rissen, Löchern, Schlitten und Fugen bei Gips-, Gipsfaserplatten, Betonfertigteildecken und Gasbeton
- Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen u. a. m.

ARDEX A 828 COMFORT. Vorteile.

- hohe Reichweite
- direkte Anhaftung auf Dispersions- und Latexfarben sowie Betonflächen
- lange Verarbeitungszeit von 60 Minuten bei gleichbleibender Konsistenz

Hohe Flächenleistung

22 m²

**Mit 15 kg Pulver
bis zu 22 m² Reichweite
bei 1 mm Schichtstärke**




m² / 1 mm / 15 kg

Untergründe ohne Voranstrich



Fugenverschluss bei Gipsplatten

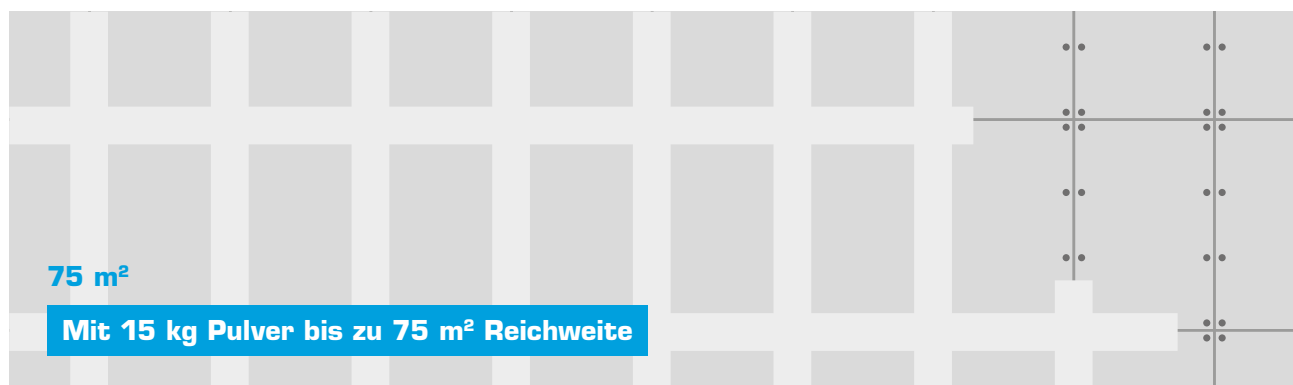



ISOVER ULTIMATE. Alternative mit echtem Mehrwert.

ULTIMATE, die patentierte Hochleistungs-Mineralwolle von ISOVER, vereint die besonderen Vorteile von Glas- und Steinwolle in einem Dämmstoff.

ISOVER ULTIMATE hat das Dämmen mit Mineralwolle revolutioniert. Denn ULTIMATE ist die intelligente Weiterentwicklung der klassischen Stein- und Glaswolle zu einem Hochleistungsdämmstoff. ISOVER ULTIMATE ist eine Hochleistungs-Steinwolle, die die besten Eigenschaften von Glas- und Steinwolle miteinander vereint und dabei mit einem unschlagbaren Vorteil aufwartet: einem minimalen Gewicht. Diese patentierte Hochleistungs-Steinwolle ist vergleichbar mit herkömmlicher Steinwolle, jedoch deutlich leichter. Dadurch wird nicht nur die Verarbeitung vereinfacht, sondern auch die Anwendung in komplexen Szenarien ermöglicht. Aus nachhaltigen Rohstoffen auf Steinwolle-Basis wird ULTIMATE ähnlich der Glaswolle mit einem von

ISOVER patentierten Herstellungsverfahren schmelzperlenfrei und mit hohen Rückstellkräften gefertigt.

ULTIMATE bietet eine einzigartige Kombination aus effizienter Wärmedämmung, hervorragendem Brandschutz mit Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$, optimalem Schallschutz und leichter Verarbeitbarkeit bei einem deutlich reduzierten Gewicht. Die hervorragende Elastizität und Klemmwirkung der ISOVER ULTIMATE Filze und Platten machen das Zuschneiden und Verlegen zum Kinderspiel – und das ganz ohne weitere Befestigung. Dieser außergewöhnliche Schutz eignet sich für zahlreiche Anwendungen – sei es im Holzbau, Trockenbau, in Kellern, Garagen, hinterlüfteten Fassaden oder im Industriebau.

Dank dieser Eigenschaften ist ULTIMATE die Steinwolle-Alternative mit echtem Mehrwert!

Weitere Informationen auf www.isover.at

Vorteile auf einen Blick

- A1, nicht brennbar, bester Brandschutz
- hervorragende Energieeffizienz durch $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$
- bis zu 50 % leichter als herkömmliche Steinwolle
- hohe Komprimierbarkeit und beste Klemmfähigkeit
- keine Flammschutzmittel, keine Pestizide, keine Kunststofffasern

Einsatzbereiche

- Holzbau
- Trockenbau
- hinterlüftete Fassaden
- Garagen
- Kellerdecken



DIE NEUE WOLLE. Der Wandel in deinen Händen.

Lanaé ist für uns mehr als nur eine Innovation. Sie steht für Veränderung und ist gut für die Umwelt. Unsere Verpflichtung dabei: Die neue Wolle in der Verarbeitung so komfortabel wie möglich zu machen und das bei starker Performance für Generationen.

Angenehm zu verarbeiten

- weniger Staub, neutraler Geruch
- leicht zu schneiden, einfach zu verlegen
- weiche Oberfläche, feste Struktur – griffsympathisch

Starke Performance

- technische Parameter auf gewohnt hohem Niveau
- nicht brennbar, Euroklasse A1
- hervorragender Dämmeffekt

Gut für die Umwelt

- aus bis zu 80 % Recyclingglas
- in weitesten Teilen natürliches Bindemittel, basierend auf Stoffen aus der Zucker- und Getreideproduktion
- Verpackung mit hoher Wiederverwertbarkeit

Wohngesund

- erfüllt den hohen Standard für gesunde Innenraumluft: Eurofins Indoor Air Comfort Gold



Multi-Kombi-Klemmfalz – Die intelligente Lösung für höchste Wärme- und Schalldämmung

Die wirtschaftlichen Klemmfalze für eine dauerhaft fugendichte Wärme- und Schalldämmung – ideal im Dachausbau, im Holzriegelbau, auf der obersten Geschossdecke und überall dort, wo höchster Wärmeschutz auf Passivhausniveau gewünscht wird.

Der Multi-Kombi Passivhaus-Klemmfalz und der Multi-Kombi Holzrahmenfalz sind bald in Lanaé erhältlich!

COMING
SOON!



Weitere Informationen auf www.isover.at/lanae

NACHHALTIG UND EINFACH DÄMMEN. Ohne Dampfsperre.

Niedrigerer Energieverbrauch, geringere Kosten und ganzjährig angenehme Temperaturen. Es gibt viele Gründe, eine Immobilie zu dämmen. Multipor Mineraldämmplatten sind die Lösung für nachhaltiges und einfaches Dämmen ohne Dampfsperre.

Einsatzmöglichkeiten

1. Innendämmung der Außenwand (keine Dampfsperre erforderlich)
2. Deckendämmung
3. Sanierung und Dämmung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk (Multipor ExSal Therm)
4. Flachdachdämmung



Vorteile

- nachhaltige und mineralische Dämmplatte
- hervorragende Dämmeigenschaften sparen Heizkosten
- behagliches, gesundes Raumklima (diffusionsoffen und feuchteregulierend)
- einfache und rasche Verarbeitung ohne Dampfsperre
- nicht brennbar

Plattengröße

600 x 390 mm, in verschiedenen Stärken lieferbar, Verarbeitung z. B. mit dem Leichtmörtel Multipor FIX X702



Grundschritte der Verarbeitung



1. Zuschneiden (falls erforderlich)



2. Mörtel auftragen



3. An Wand / Decke andrücken und einschwimmen



LIAPOR-SCHÜTTUNG. Vielseitig einsetzbar.



Lose Hohlraumschüttung

Leichte, schnell ausführbare Lösung für wärmedämmende Schüttungen: die körnige, ungebrochene Trockenschüttung Liapor 4/8 und Liapor 8/16




Gebundene Ausgleichsschüttung

Zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede und im Bereich formstabiler Schichten: zementgebundene Liapor-Schüttungen wie Liapor-Thermo-beton für einen sicheren und stabilen Untergrund

Trockenaufbau bei Holzbalkendecke mit Zwischenbalkenverfüllung und zwischen Lagerhölzern mit Liapor 4/8 bzw. Liapor 8/16

1. Spanplatten, Trockenestrichaufbau
2. Randdämmstreifen
3. Rieselschutz
4. Liapor 4/8 bzw. Liapor 8/16
5. Weichfaserplatte
6. Verlegeplatte
7. Lagerhölzer

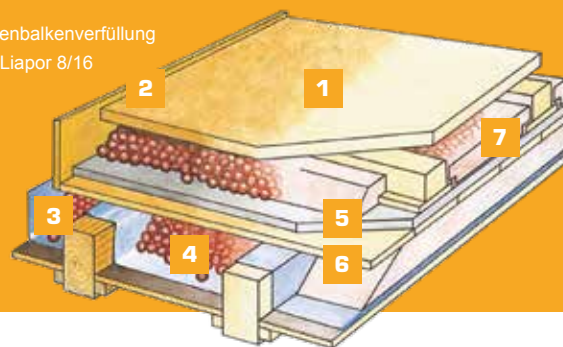

Belastbare Ausgleichsschüttung

Für trockene Fußbodenaufbauten, die Unebenheiten lückenlos ausgleichen: die Liaporfit-Schüttung aus gebrochenem und rundem Liapor




Liapor- Leichtestrich

Für Fußbodenaufbauten, wie sie z. B. für Badezimmer erforderlich sind: Liaporfit als Zuschlag für den Leichtestrich

Liaporfit auf Massivdecke bzw. Kellerbodenplatte

1. Trennschicht/Folie, Öl- bzw. Bitumpapier
2. Dampfsperre
3. Beton, Massivdecke
4. Liaporfit
5. Spanplatten, Trockenestrichaufbau
6. Randdämmstreifen, Trittschalldämmung

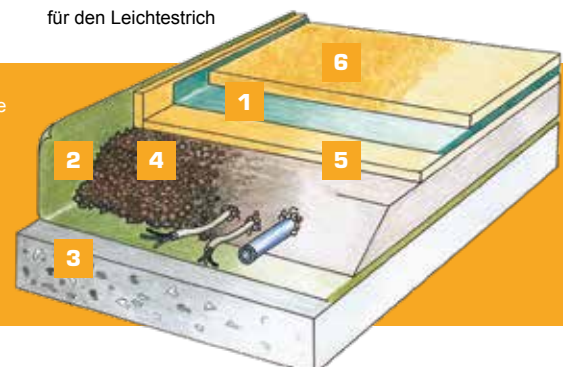



ROCKWOOL TRITTSCHALL- DÄMMUNG. Ökologisch, leise, behaglich.

ROCKWOOL bietet mit den Trittschalldämmplatten Floorrock Lösungen für zahlreiche Fußbodenaufbauten unter schwimmendem Estrich. Egal, ob klassischer Nassestrich, Heizestrich oder Trockenestrich, Neubau oder Sanierung. Ganz gleich, ob es um Wohnen, Arbeiten oder Entspannung geht: Mit den Bodenprodukten von ROCKWOOL gibt es für jede Anforderung die passende Lösung.

Wohlfühlfaktor Schallschutz

Ein guter Schallschutz von Gebäuden oder Wohnungen zählt zu den wesentlichen Voraussetzungen für hohen Wohnkomfort und damit für das Wohlbefinden der Bewohner oder Nutzer. Lärmbelästigungen von außen sowie Ruhestörungen durch Nachbarn oder Mitbewohner können langfristig gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen. Daher sind schalldämmende Maßnahmen unerlässlich. Der Schallschutz von Decken bzw. Böden wird durch die verschiedenen Schallbeanspruchungen – den Luft- und den Trittschallschutz – bestimmt.

Was bedeutet Trittschall?

Trittschall entsteht durch mechanische Anregung einer Geschoßdecke, z. B. beim Begehen oder Stühlerücken. Die Trittschalldämmung von Decken wird durch schwimmende Estriche wesentlich verbessert. Die Anforderungen an den Schallschutz richten sich nach dem Gebäudetyp: Für Wohnnutzungen gelten andere Regeln als für Hotels oder Krankenhäuser. Sowohl die Absorptionsfähigkeit als auch das Federungsvermögen eines Dämmstoffs beeinflussen die Trittschalldämmung in hohem Maße. Die Floorrock Bodenprodukte aus Steinwolle bieten zahlreiche Vorteile:

Schallschutz

Durch die offenporige Struktur und ein sehr gutes Federungsvermögen kann Luft- und Trittschall optimal gedämmt bzw. gedämpft werden.



Langlebigkeit

ROCKWOOL Steinwolle ist langlebig und formstabil. Durch die verwirbelte Faserstruktur behalten die Dämmplatten ihre Form und Eigenschaften. Kurzzeitiges Begehen der Platten bei der Verlegung des Estrichs hat keinen negativen Einfluss auf die Formstabilität.

Temperaturstabilität

ROCKWOOL Steinwolle ist unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen, zum Beispiel beim Betrieb von Fußbodenheizungen. Unsere Dämmstoffe für die Trittschalldämmung dehnen sich nicht aus und schrumpfen nicht.

Das Floorrock Acoustic Sortiment

Insgesamt bietet ROCKWOOL vier Produkte für die Trittschalldämmung für verschiedene Nutzungsanforderungen an. Zum Sortiment gehören zum einen die drei Steinwolle-Dämmplatten Floorrock Acoustic CP5, Floorrock Acoustic CP3 und Floorrock Acoustic CP2, die sich unter an-

derem hinsichtlich ihrer Zusammendrückbarkeit unterscheiden.

Die Ausgleichsplatte Floorrock Therm für Höhenausgleich und Wärmedämmung gehört ebenfalls zum Floorrock Sortiment. Ein Höhenausgleich ist beispielsweise erforderlich, wenn Kabel oder

Rohrleitungen direkt auf der Rohdecke verlaufen. Floorrock Therm eignet sich auch ideal, wenn ein zusätzlicher Wärmeschutz gefordert ist, zum Beispiel auf einem Boden über nicht geheizten Räumen. Alle Produkte sind in verschiedenen Dämmdicken erhältlich.



- nicht brennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C, nicht glimmend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verarbeiten
- recycelbar



ROCKWOOL

ROCKWOOL ist Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nicht brennbare Gebäudedämmung.

Unser
Produkt-
navigator:





BAUCHEMIE

Sie als Profi wissen: Das richtige Material ist das A und O. Egal ob es ums Fliesenverlegen oder um Bauabdichtung geht – hochwertige Produkte erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern sparen durch die einfache Handhabung Zeit und damit auch Geld.

**GUT GEPLANT IST
HALB GEBAUT.
Die ARDEX-App ist der
Berater aus der Hosentasche.**



DIE ARDEX-APP: RAUM FÜR VISIONEN

- **Verbrauchsrechner**
- **Aufbauberater**
- **Außendienstsuche**
- **Händlerstandortsuche**

**Downloaden
im Google
Play Store:**



**Downloaden
im Apple
App Store:**



ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber

Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Langlebigkeit und die ästhetische Perfektion jeder Fliesenverlegung. Ein solider Halt und eine dauerhafte Verbindung – das sind die zentralen Merkmale, die einen hochwertigen Fliesenkleber auszeichnen. Der ARDEX X 90 ist besonders geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen im Außen- und Dauermassbereich, z. B. in begehbaren Duschen.

- für großformatige Fliesen
- für Kleberbettdicken bis 15 mm
- vollsattete Einbettung ohne Fließbettverhalten
- lange Verarbeitungszeit von 1 Stunde
- nach 3 Stunden begehbar
- sehr hohe Anfangshaftung
- erfüllt die ARDEX-MICROTEC3-Anforderungen



ARDEX G 40 OUTDOOR Universalfuge

Die Fuge verleiht nicht nur Stabilität, sondern trägt maßgeblich zur Optik bei. Ob auf Balkonen, Terrassen oder Gewerbeflächen: Die Universalfuge ARDEX G 40 OUTDOOR sorgt mit ihrer variablen KonsistenzEinstellung für ein makelloses Ergebnis.

- für feuchtigkeitsunempfindliche Natursteine und Betonwerksteine
- für Fugenbreiten ab 4 mm bis max. 40 mm
- variable KonsistenzEinstellung (standfest und schlammbar)
- frost- und tausalzbeständig (XF4 nach ÖNORM 34710-1)
- hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
- bereits nach 12 Stunden begehbar





FANTASTISCH FEIN, MINERALISCH REIN. Glatte Flächen an Wand und Decke mit ARDEX A 929.

Anwendungsbereich

- Innenwand und Decke
- Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen
- zum Herstellen von Oberflächen der Ausführungsstufen 1–4 auf Gips- und Gipsfaserplatten
- Schließen von Fugen bei Betonfertigteildecken sowie Kabelschlitzen
- effizientes Spachteln und Glätten im Hand-, Roll- oder Spritzverfahren
- Einsatz auf alten, tragfähigen Dispersionsfarben ohne Voranstrich



ARDEX A 929 Mineralischer Feinspachtel

Für ein Ergebnis, das man sieht und spürt: glatte Flächen an Wand und Decke mit ARDEX A 929. Mineralisch und diffusionsoffen – für höchste Qualität und Natürlichkeit.



Qualität, die überzeugt!

Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen in Wohn- und Feuchträumen, Lager- und Produktionsstätten, Tief- und Parkgaragen im geschlossenen Innenbereich.

- für ein gesundes Raumklima: diffusionsoffen
- beugt Schimmelbildung vor
- besonders geeignet für die Aufnahme von atmungsaktiven Silikatfarben
- mineralischer Feinspachtel zur Aufnahme für alle Arten von Anstrichsystemen
- auch zur Aufnahme von Fliesen, Platten und Großformaten geeignet
- hohe Füllkraft, lässt sich im Nullauszug oder in dünnen Schichten bis 5 mm auftragen
- 15-kg-Sack mit praktischem Tragegriff

BotaGreen®

RD2morrow

Klimafreundliche, visionäre Reaktivabdichtung 2K



BOTAGREEN® RD 2MORROW. Die Evolution ist nicht zu stoppen.

Klimafreundliche, visionäre Reaktivabdichtung 2K

- reduzierter CO₂-Fußabdruck*
- ressourcenschonende Verpackung
- sehr emissionsarm (EC1 Plus)

*Diese Angabe bezieht sich auf eine herkömmliche Botament Reaktivabdichtung mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2.

Die öko-
logische Marke
BotaGreen:



Botament
MIT VERTRAUEN

MC Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie



STARK IN DER LEISTUNG. Schön im Ergebnis.

Das 8-IN-1 SILIKON bleibt dauerhaft elastisch, ist witterungs- und UV-beständig und eignet sich ideal für alle sichtbaren Fugen im Innen- und Außenbereich. Durch seine schimmelresistente Formulierung bleibt alles sauber – selbst in Bad und Küche.

8 Anwendungen – 1 Produkt

Das 8-IN-1 SILIKON eignet sich für eine Vielzahl klassischer Einsatzgebiete:

- **Sanitär:** Fugenabdichtung in Bädern, Duschen und Küchen – auch bei Kontakt mit Naturstein
- **Fenster und Fassade:** Anschlussfugen an Fensterrahmen, Fensterbänken oder Fassadenelementen
- **Küche:** Dichtfugen an Küchenarbeitsplatten und Wandabschlüssen
- **Trockenbau:** Bewegungsfugen in Wänden und Decken
- **Fliese:** Dehnungs- und Anschlussfugen in gefliesten Bereichen
- **Naturstein:** sicherer Einsatz ohne Verfärbungen
- **Dach und Holz:** witterungsbeständige Abdichtung im Außenbereich
- **Garten und Landschaft:** zuverlässige Fugendichtung in Pflaster- und Natursteinkonstruktionen



Technische Highlights

- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C
- Hautbildung: ca. 14 Minuten
- Aushärtungsgeschwindigkeit: ca. 2 mm/24 h
- Bruchdehnung: > 800 %
- Zugfestigkeit: ca. 1,39 N/mm²
- Rückstellvermögen: > 80 %

Zertifizierungen und Normen

- EC1 PLUS (sehr emissionsarm)
- DIN 18545-Teil 2, EN ISO 11600 F+G 25LM
- ISO 16938-1 (getestet auf Natursteinverträglichkeit)

GALABAU & TIEFBAU

Nun ist der Garten dran: Hier spielen bei der Planung nicht nur gestalterische Aspekte wie das Design der Terrasse und Wegeführung eine Rolle, sondern auch praktische Kriterien. Wer z. B. Regenwasser für seinen Garten nutzen möchte, braucht die passenden Speichervorrichtungen.



ACO DRAIN® LINIENENTWÄSSERUNG. Die moderne Alternative zur Punktentwässerung.

Wesentliche Vorteile der Linienentwässerung:

- Gefälle von nur zwei Seiten nötig (anstelle von vier)
- weitaus weniger Verrohrung nötig
- ästhetischeres Gesamtbild der Oberfläche

Ein Linienentwässerungssystem besteht in der Regel aus folgenden Bestandteilen: Rinnenkörper (Rinne), Rost (Abdeckung), Endstücke, Einlaufkasten, Revisionselement, Rosthaken etc.

Typische Anwendungsfälle:

- Logistikzentren
- Autobahnen und Schnellstraßen
- Öffentliche Plätze
- Vorplätze von Büros und Einkaufszentren
- Parkplätze und Tiefgaragen

ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.

Multiline Seal in

Dicht von Anfang an. Vielfältig einsetzbar dank Stahl- und Edelstahlzarge



XtraDrain

Universelles Leichtgewicht für Anwendungen bis Klasse D 400



Deckline

Der neue korrosionsfreie Standard für die Parkdeckentwässerung





ACO PROFILINE 2.0. **Die neue Generation für zuverlässige** **Terrassen- und Fassadenentwässerung.**

ACO Fassaden- & Terrassenrinne – die passende Lösung für jeden Anspruch, insbesondere im sensiblen Tür- und Fassadenbereich von Terrassen, Dachgärten und Balkonen. Speziell bei diesen Bereichen muss zur jederzeit sichergestellt sein, dass keine Feuchtigkeit von außen in das Gebäude eindringen kann. Gerade bei bodentiefen Fenstern oder Türen ist zuverlässiger Feuchtigkeitsschutz unerlässlich. Die Rinnen leiten auch große Regenmengen sicher ab und reduzieren, je nach Rinnenbreite, die Entstehung von Spritzwasser. So erfüllt die ACO Profiline 2.0 nicht nur die Anforderungen der ÖNORM B 3691, sondern sorgt auch für sicheren Schutz gegen Stauansätze. Das Rinnensystem ist in Edelstahl oder verzinktem Stahl erhältlich und fügt sich durch die zahlreichen Rostausführungen und Designabdeckungen harmonisch in anspruchsvolle Bauvorhaben ein.

ACO.
we care
for water



Produktvorteile:

- rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B 3691
- Innenräume trotz niedriger Schwellen vor Durchfeuchtung sichern
- 3 verstellbare Typen
- diverse Roste
- Vielfalt an Zubehör

FRIEDL STEINWERKE: Freude mit Produk- ten und Service.


Das Sortiment des burgenländischen Pflasterstein-Herstellers Friedl Steinwerke zeichnet sich durch viele Stein- und Plattengrößen, großartige Designs, wunderschöne Farben, tolle Kombinationsmöglichkeiten und hohe Qualität aus. Überzeugen wollen Friedl Steinwerke aber auch beim Service: Unter www.steinwerke.at/farbmuster können Farbmuster angefordert werden. Die 20 x 15 cm großen Platten werden bequem per Post ins Haus geliefert.

Freude mit JOY

Mit der Produktlinie JOY bieten Friedl Steinwerke besondere Produkte zu besonderen Preisen in bewährter Friedl Qualität an. JOY richtet sich an Häuslbauer, die scharf kalkulieren, nicht auf gute Qualität verzichten wollen und gleichzeitig in Österreich hergestellte Produkte für die Gartengestaltung suchen.



Das neue JOY Kombipflaster Nuavo gibt es in drei Ausführungen: mit Mikrofaser, mit leicht bombierter Oberfläche und unregelmäßigen Ecken und Kanten (Nuavo Natur, Foto) sowie als Nuavo Natur Antik in gealterter Optik.

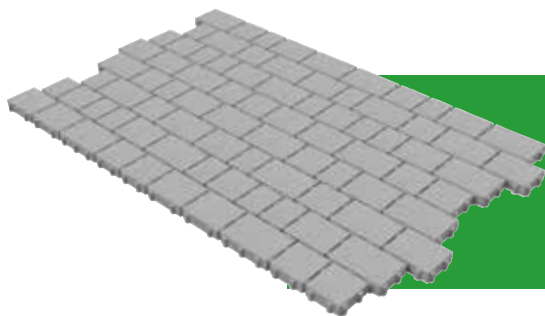

Arret Öko B20 VG4 Kombipflaster – die Neuheit 2026

Mit 12 mm breiten Abstandsnoppen an zwei Seiten und Verschiebesicherungssystem VG4 ergänzt das Arret Öko B20 VG4 Kombipflaster das bereits sehr breite Angebot an Sickerpflastern. In tollen Farben mit 6 cm und 8 cm Steindicke erhältlich.

Mit großen Formaten großen Eindruck machen

Herausragendes für Terrasse und Einfahrt: Mit den Platten LIV Large und Dots Large im großzügigen Format 119,4 x 119,4 x 6 cm und in wunderschönen Farben werden Terrassen befestigt, mit den 119,4 x 119,4 x 8 cm großen Platten können sogar Pkw-befahrte Bereiche bis 3,5 t gestaltet werden. Die 8 cm dicken Platten eignen sich auch für das Versetzen von schwebenden Stufen.

**Für Ihre Anfragen stehen Friedl
Steinwerke gerne bereit:**

anfrage@steinwerke.at

Dots Large havanna





SIE SUCHEN VIELSEITIGKEIT. Wir bieten alle Möglichkeiten.

Schneller im Garten als gedacht!

Baumit NixMix ist die Lösung, wenn rasch und ohne großen Aufwand etwas betoniert oder verfugt werden soll – ohne Strom, ohne lästiges Reinigen von Mischmaschinen oder Mörteltrögen. Die NixMix-Technologie ist die Innovation für schnelles und einfaches Betonieren und Verfugen. Zusätzlich spart sie Aufwand, damit mehr Zeit im Garten bleibt.



Weniger Schmutz, kein Abfall

Baumit ALL IN TrockenBeton 20 ist der erste Trockenbeton, der mit dem Sack in den Mischer gegeben werden kann und dieser sich in kürzester Zeit auflöst. Kein Aufschneiden der Säcke, weniger Schmutz und kein Abfall. Eine innovative Technologie mit Zukunft.

**So
betoniert man
heute:**



Baumit ALL IN Beton ist der erste Trockenbeton, der mit dem Sack in den Mischer gegeben werden kann.



Wasser drauf, fertig, fest!

Baumit NixMix SpeedBeton ermöglicht schnelles Betonieren ohne Strom, Mischmaschine oder Reinigung – die innovative Lösung für einfaches Arbeiten. Der werksgemischte Trockenbeton wird einfach eingefüllt, mit Wasser benetzt, härtet rasch aus – und der Pfosten sitzt fest.

**Wasser drauf
und
fertig:**



Baumit NixMix SpeedBeton: Betonieren ohne Anmischen – sehen Sie im Anwendungsvideo, wie einfach es ohne Mischmaschine geht.



Einkehren, Wasser drauf, fertig verfugt

Baumit NixMix SpeedFuge eignet sich ideal für einfaches und schnelles Verfugen. Der werksgemischte, staubreduzierte Trockenmörtel ist dank Baumit NixMix-Technologie besonders leicht und körperschonend zu verarbeiten. Er erhärtet schnell und ist dadurch früh belastbar.

**Verfugen
ohne
Anmischen:**



Baumit NixMix SpeedFuge – die schnelle Lösung für Pflasterfugen. Ohne Anmischen, sofort einsatzbereit. Anwendung leicht erklärt.

Baumit. Ideen mit Zukunft.



ROHRSYSTEME. Für eine sichere Abwasserentsorgung.

Lange Nutzungsdauer dank kompromissloser Qualität

Das Pipelife-Kanalrohrsortiment bewährt sich seit jeher im privaten und öffentlichen Bereich. Bei Kanalrohren kann der Griff zum Billigprodukt im Endeffekt teuer werden! Ein Kanalrohr sollte 80 bis 100 Jahre Nutzungsdauer ermöglichen. Billigprodukte wie z. B. Schaumkernrohre erreichen dieses Ziel oft nicht. Die Folgen sind hohe Kosten, denn Austausch und Neuverlegung kosten viel mehr als das Produkt selbst.

Das riskieren Sie bei Schaumkernrohren

- Beschädigung durch Abrieb
- Durchbiegung und Ablagerungen
- Durchschlagen der Außenschicht
- Splittergefahr bei kalten Temperaturen

Daran erkennen Sie Qualität


Pipelife PVC-Vollwandrohre sind ÖNORM EN 1401-1 geprüft und besitzen das GRIS-Gütezeichen. Das erkennen Sie durch eine entsprechende Kennzeichnung am Rohr (Signierung beachten). Sinngemäß das Gleiche gilt für Pipelife PP Mehrschicht-Kanalrohre, die nach ÖNORM B 5113 geprüft sind. Das Eiskristallzeichen  zeigt an, dass ein Rohr auch bei geringen Außentemperaturen verlegt werden kann, ohne zu splintern.

Kanalrohre und Formstücke von Pipelife

Pipelife Vollwand-Kanalrohre aus PVC und Mehrschicht-Kanalrohre aus PP sind äußerst langlebig und dauerhaft dicht.

Außendurchmesser: 110 bis 500 mm, Längen: 0,5 bis 6 m, leicht zu verlegen dank angeformter Steckmuffe. Umfangreiches Sortiment an Formstücken und Zubehörteilen wie z. B. Putzstücke, Rohrdurchführungen, Schachtfutter, HL-Rückstauklappen, Schächte u. v. m.



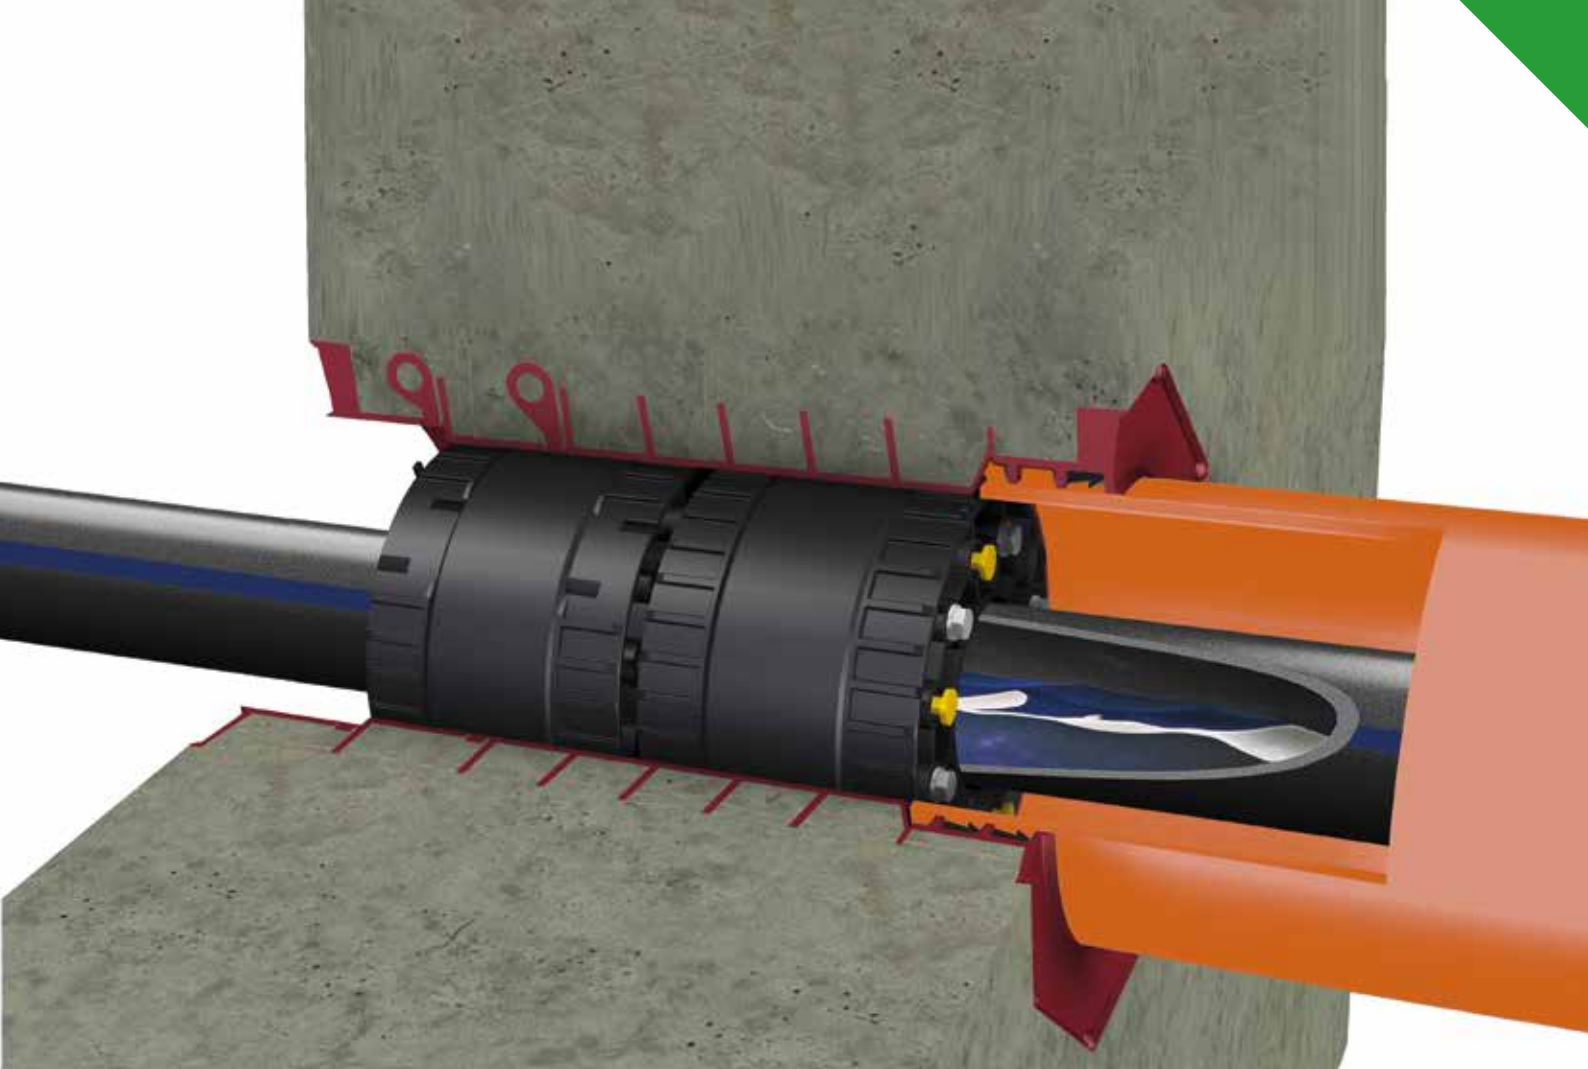


SICHER DICHT UND GESCHÜTZT. Mit der richtigen Durchführung und Rückstauklappe bleibt der Keller trocken.

Dicht durch die Wand


RDS Evolution ist ein äußerst sicheres Durchführungssystem, mit dem Sie Rohre und Kabel dauerhaft dicht durch Mauern, Decken oder die Bodenplatte des Gebäudes führen können. Im Pipelife-Sortiment finden Sie dafür zahlreiche Systembestandteile und praktische Komplettsätze.

RDS Evolution besteht aus einem kürzbaren Lamellenrohr, das in die Mauer eingebaut wird, und exakt passenden Dichtelementen. Das System ist in DN100, 150, 200 und 300 erhältlich. Bei den Dichtelementen gibt es verschiedene Ausführungen. Besonders praktisch ist das Dichtelement für die Mehrfachdurchführung von Rohren und Kabeln. Das System RDS Evolution garantiert eine wasserdichte Durchführung von Kabeln und Leitungen bis 10 m Wassersäule.

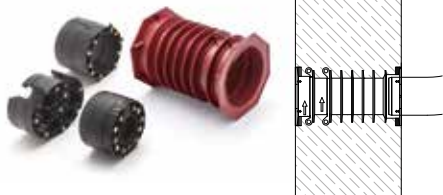

Fundamentplattenlösung

Die RDS Evolution Bodendurchführung ist die perfekte Erweiterung des einzigartigen RDS Evolution Rohrdurchführungssystems. Das Lamellenrohr für die Bodendurchführung ist mit allen Dichtelementen DN100 kompatibel. Auch der Langbogen ist exakt auf die Bodendurchführung abgestimmt und ermöglicht einen 90°-Richtungswechsel.

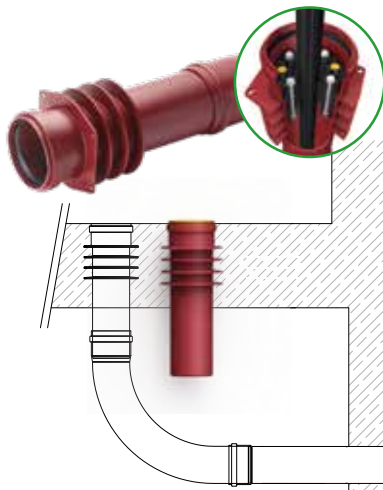

HL-Rückstauklappe

Wenn der Kanal nach starkem Regen (z. B. einem Gewitter) die Wassermengen nicht ableiten kann, entsteht ein Rückstau, der in tiefer liegenden Räumen schwere Schäden verursachen kann. Mit HL-Rückstauklappen verhindern Sie zuverlässig, dass Schmutzwasser über den Kanal in den Keller eindringt.

Für Fäkalabwasser tauglicher Verschluss mit zwei automatisch wirkenden Edelstahlklappen und zusätzlicher Handabspernung.





WERKZEUG & ZUBEHÖR

Warum sollte man sich das Leben unnötig schwer machen, wenn einem praktische Helfer die Arbeit erleichtern können? Während Schutzhandschuhe für Sicherheit sorgen, brechen Schneidemaschinen die Fliesen genau an der gewollten Stelle.




Gewebeklebeband X-Way Pro



195 my

stark klebendes Bauklebeband für professionelle Anwendungen, reifest, wasserfest

Bauklebeband PVC Mask Q




30 Tage

14 Tage

60 °C

quergerilltes und wasserabweisendes Schutzklebeband aus einem anschmiegsamen PVC, einzeln geshrinkt, mit Etikette

Abdeckklebeband SunCore Pro




180 Tage

90 Tage

120 °C

original Washi-Papier-Klebeband aus Japan mit Acrylatklebstoff, sorgt für randscharfe Kanten und saubere Linien beim Malen und Lackieren, wasserabweisend, hohe Lösemittel- und UV-Beständigkeit für Arbeiten im Innen- und Außenbereich


Abdeckklebeband BlueCore



60 °C

mitteldickes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft, für glatte Untergründe, einzeln bedruckter Folienshrink

Abdeckklebeband RedCore



80 °C

sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft, hohe Nassfestigkeit, für glatte und leicht raue Untergründe, einzeln bedruckter Folienshrink





KAUFMANN. Qualität aus Prinzip.

Was vor über 60 Jahren als kleiner Produktionsbetrieb begann, positioniert sich heute in Europa als tragende Marke für Bauwerkzeuge. Heute lenkt die dritte Generation das qualitätsbewusste Familienunternehmen in die Zukunft.

„Solides Wachstum, hohe Kundenzufriedenheit sowie eine soziale und regionale Verantwortung leiten unser tägliches Handeln.“

Hubert Kaufmann

Innovation und modernste Technik

Die Entwicklung mit angegliedertem Formenbau für Stanz-, Press- und Alu-Druckgusswerkzeuge bildet den Herzschlag des Unternehmens. Produziert wird mit neuester Technologie, modernsten Druckgussanlagen, CNC-Fräsen, Press- und Stanzmaschinen. Die Montageabteilung sorgt für den perfekten Zusammenbau und die Prüfung der Produkte.



Unser Star: Die TopLine Fliesenschneidmaschine

Die TopLine Fliesenschneidmaschine, das Highlight unter den Profi-Fliesenschneidmaschinen, zeichnet sich durch Robustheit, Genauigkeit und Langlebigkeit aus. Exaktes Schneiden und Brechen von Fliesen oder Feinsteinzeug ist mit dieser Maschine nun ein Leichtes – auch für Fliesen bis 1,8 m. Solide Doppelschienenführung für minimalste Toleranzen auf große Längen, wartungsfreies Kugellager für langjährige, exakte Schneideigenschaften und extrem hohe Brechkraft sind die herausragenden Merkmale der TopLine. Damit ist die TopLine der ideale Helfer im Berufsalltag.

Kellen und Glätten für Profis

Die Kaufmann Kellen und Glätten sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Verschiedene Formen, Griffe und Stahlarten lassen dem Profi wie auch dem Heimwerker keine Wünsche offen. Exakte Fertigung, spezielle Schweißung, ergonomisches Produktdesign und Funktionalität garantieren die Langlebigkeit der Kaufmann-Produkte. Ein freundlicher Service und kompetente Beratung vor und nach dem Kauf verbunden mit schnellen Lieferzeiten und einer hohen Lieferquote runden unser Angebot ab.



MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG IN MINIMALER ZEIT. Kompetenz am Bau.



Das triuso Flächenspachtelset SPEED ist die Lösung für alle, die Wert auf Effizienz, Qualität und ein perfektes Oberflächenbild legen. Entwickelt für den professionellen Einsatz, überzeugt das Set durch durchdachte Details und langlebige Materialien.

- **Flexible Speed-Klinge:** Rostfreier Edelstahl (0,3 mm) sorgt für präzise Ergebnisse und hohe Langlebigkeit.
- **Stabiles Rahmenprofil:** wahlweise aus robustem Aluminium oder 30 % leichterem Kunststoff – für optimale Balance zwischen Stabilität und Gewicht
- **Abgerundete Ecken:** gleichmäßiger Auftrag der Spachtelmasse, keine harten Ränder – für ein sauberes Finish
- **Ergonomisches System:** komfortabler Griff, Adapter und Teleskopstange ermöglichen effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten, auch an hohen Flächen

Erhältlich als 10-teiliges Set – wahlweise in Aluminium oder Kunststoff.

großer Griffbereich &
ergonomisches Profil

Scannen
und Tutorial
ansehen:



TEAMWORK



Sochor®

Baustoffe und Fliesen im Zentrum



Wasserspieler

Designflüsterer

Zukunftsgestalterin

Erfolgsschmied

Leistungsträger

Wunderwaffe



 **Sochor®**
Baustoffe und Fliesen im Zentrum

Wien 10

Triester Straße 14
1100 Wien
T: +43 1 604 36 38

Öffnungszeiten Verkauf:
Montag-Freitag: 6.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 7.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Schauraum:
Montag-Freitag: 8.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 8.00 bis 12.00 Uhr